



BEFESTIGTE FLÄCHEN

Asphalt BK 1.0, nach RSD 12, Teil 1/ Zelle 1

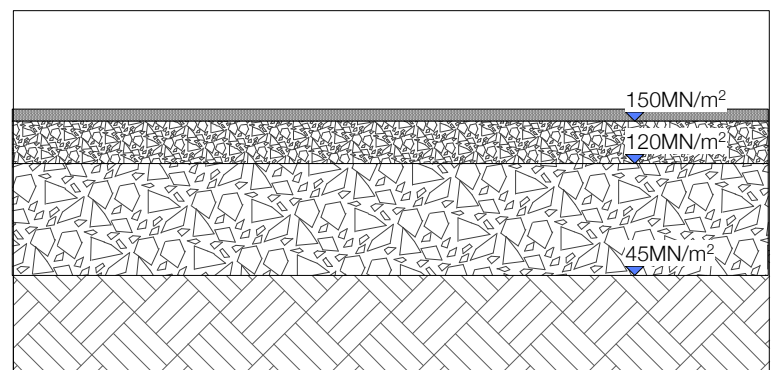


- 1 Asphalt BK 1.0
- 4 cm Asphaltdecke
 - 14 cm Asphalttragsschicht AC 32
 - 37 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²
 - 55 cm Gesamtaufbau BK 1.0

Reasentgipsschicht mit Sedum (Befestigte) BK 0.3, nach RSD 12, Teil 3/ Zelle 1

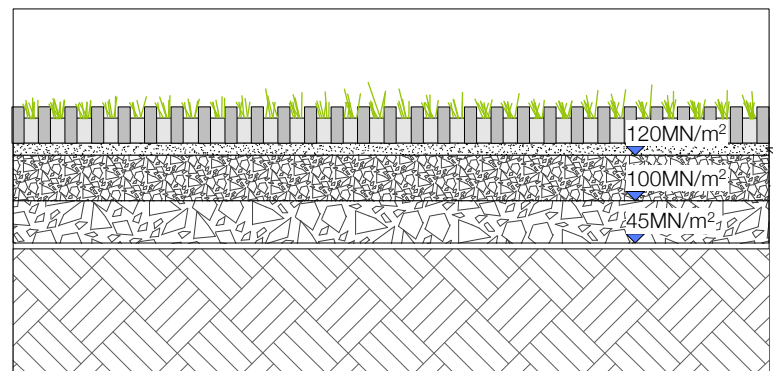


- 2 Reasentgipsschicht mit Sedum
- 12 cm Reasentgipsschicht mit Sedum
 - 15 cm Befüllung Brechkorngemisch 0/5
 - 10 MN/m² Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 14 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 cm Gesamtaufbau BK 0.3

Granit Plattenbelag, N1 nach ZTV

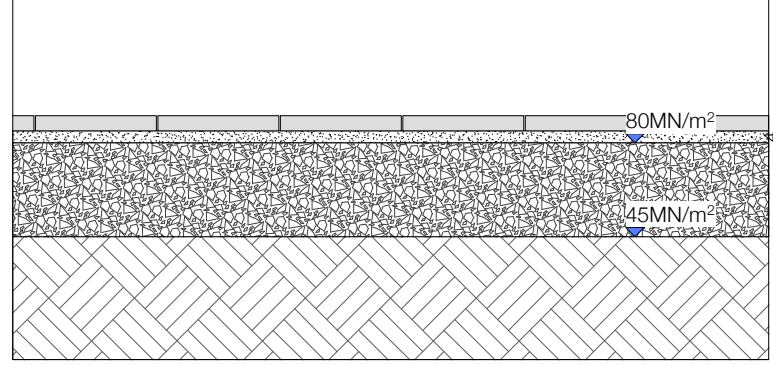


- 3 Granit Platten N1
- 5 cm Granit Plattenbelag 60x60cm
 - 31 cm Befüllung Brechkorngemisch 0/5
 - 10 MN/m² Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 16 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 40 cm Gesamtaufbau begehbar

Granit Kleinstempflaster, Passe 14,1 gesägt / 4,2 gespalten Reihe 0,3 gesägt, BK 0,3 nach RSD Teil3 / Zelle1

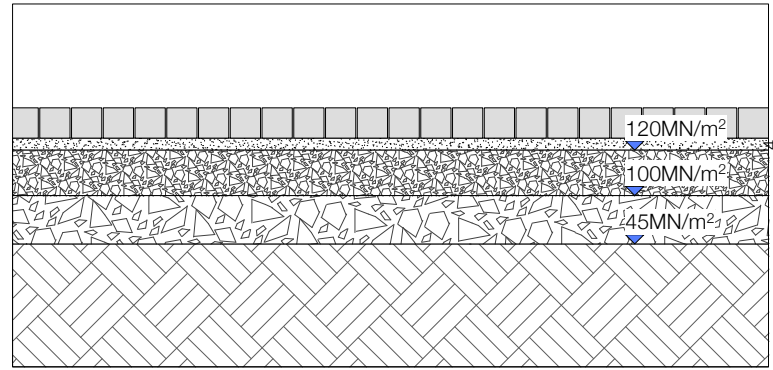


- 4 Granit Kleinstempflaster 10/10cm
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 4 cm Befüllung Brechkorngemisch 0/5
 - 15 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 16 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 cm Gesamtaufbau BK 0.3

Wassergebundene Wegedecke, Rad- und Gehwege, RSD 12, Teil 6 / Zelle 1

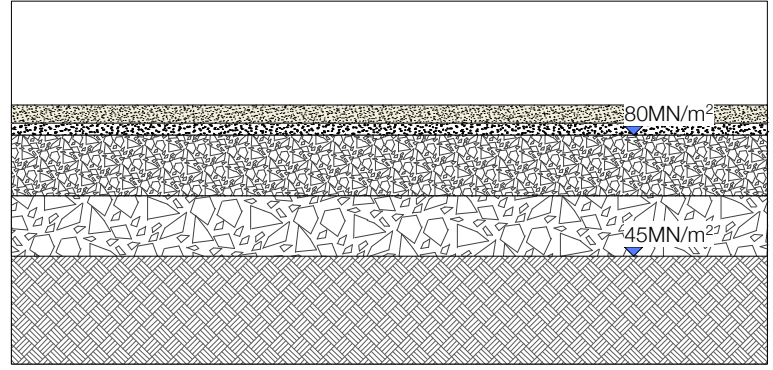


- 5 Wassergebundene Wegedecke
- 6 cm Deckschicht Splitt-Sandgemisch 0/5
 - 4 cm Ausgleichsschicht 0/16
 - 30 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 40 cm Gesamtaufbau begehbar

Wassergebundene Wegedecke, Rad- und Gehwege, RSD 12, Teil 6 / Zelle 1

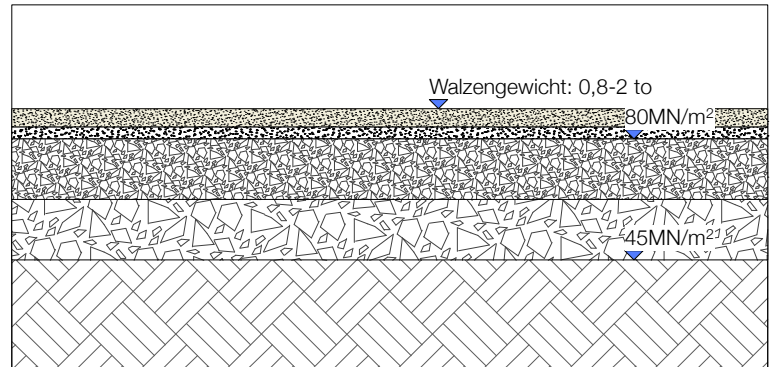


- 5 Wassergebundene Wegedecke + zusätzliches Bindemittel
- 6 cm Deckschicht Splitt-Sandgemisch 0/5
 - 4 cm Ausgleichsschicht 0/16
 - 30 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 40 cm Gesamtaufbau begehbar

Wassergebundene Wegedecke, Quering Landschaft, N3, nach ZTV

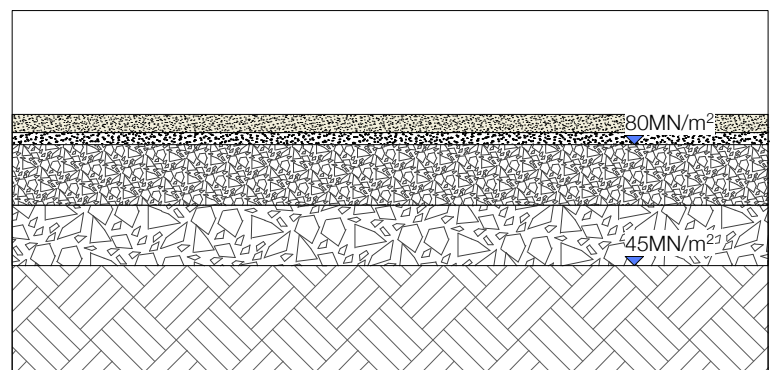


- 5 Wassergebundene Wegedecke N3
- 6 cm Deckschicht Splitt-Sandgemisch 0/5
 - 4 cm Ausgleichsschicht 0/16
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 50 cm Gesamtaufbau befahrbar

Wassergebundene Wegedecke, Rad- und Gehwege / Randausbildung

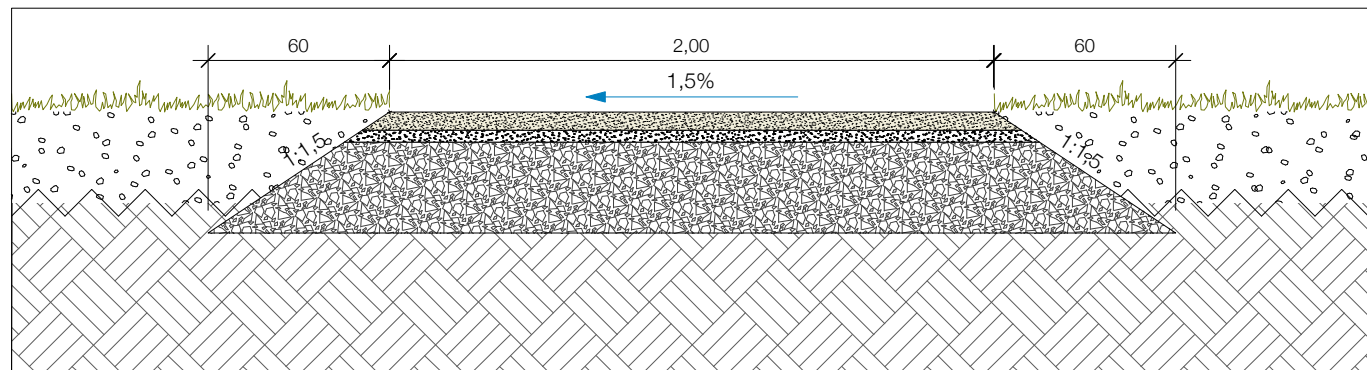


Spilltuge an Historischer Lagerstraße

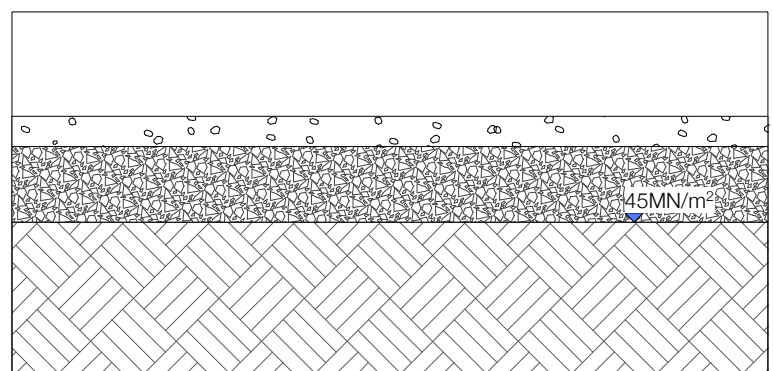


- 6 Spilltuge begehbar
- 10 cm Splitt, Naturstein 8/16, gebrochenes Material
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 35 cm Gesamtaufbau begehbar

Natursteinpflaster geschnittene Lagerstraße N3, barrierefrei

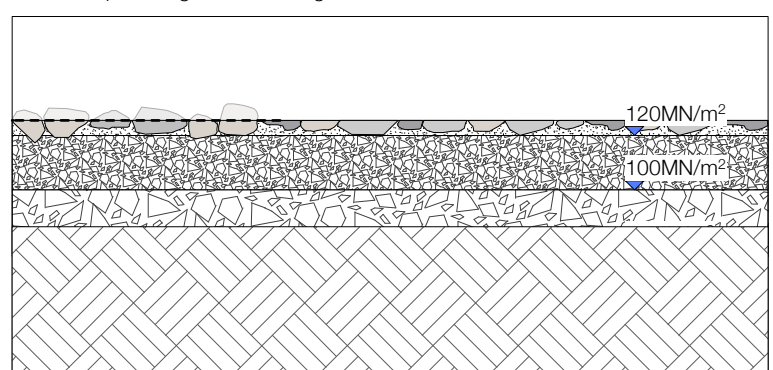


- 7 Naturstein geschnittene Lagerstraße, Nutzungskategorie N3
- 5 cm Naturstein Kleinstempflaster (Historischer Bestand)
 - 18 cm Befüllung Brechkorngemisch 0/5 (N3, Naturstein)
 - 10 MN/m² Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 22 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 cm Gesamtaufbau N3

Schottermaien Parkplatz (Überhangstreifen)

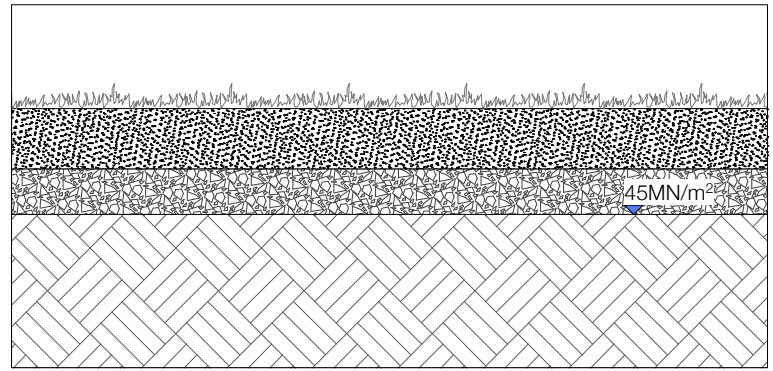


- 8 Schottermaien begehbar
- 20 cm Vegetationstragbodenschicht Schottermaiensubstrat
 - 15 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 35 cm Gesamtaufbau begehbar

Schottermaien (N3) Zufahrt Landwirt

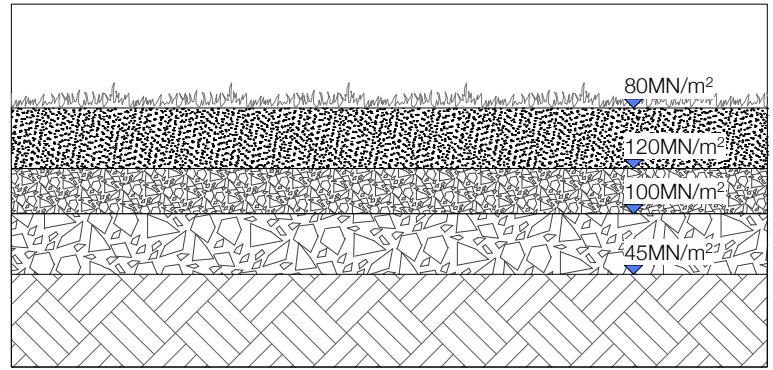


- 8 Schottermaien Nutzungskategorie N3
- 20 cm Vegetationstragbodenschicht Schottermaiensubstrat
 - 15 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 15 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 50 cm Gesamtaufbau befahrbar

Schottermaien (N3) Zufahrt Landwirt / Randausbildung

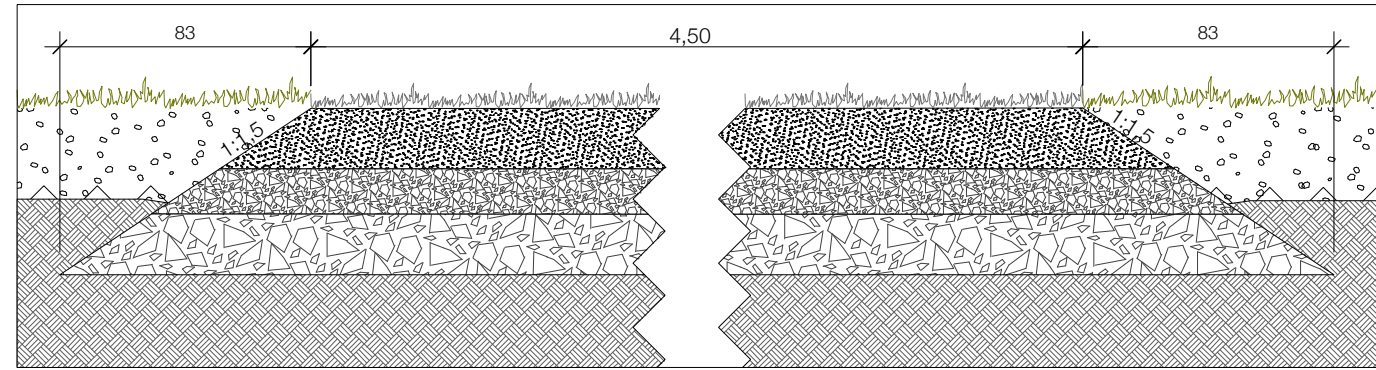


EINFASSUNG

Hochbord, Anfahrband am PKW-Parkplatz auf Lücke

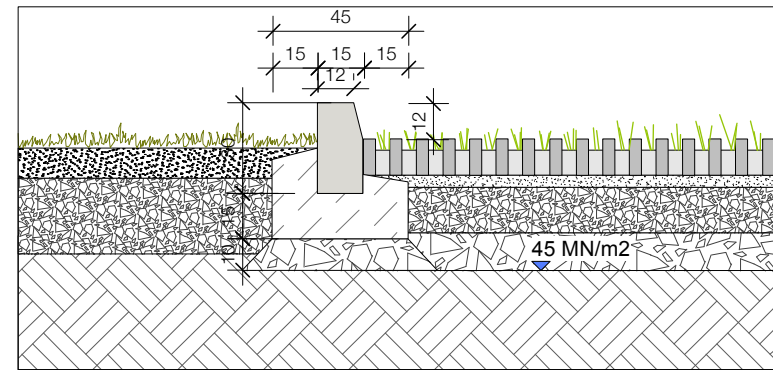


- 10 Hochbord
- 30 cm Granit-Hochbord mit Fasse (Baumal)
 - 15 cm Anfahrband 15cm
 - 15 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Hochbord, Anfahrband am Bushalt

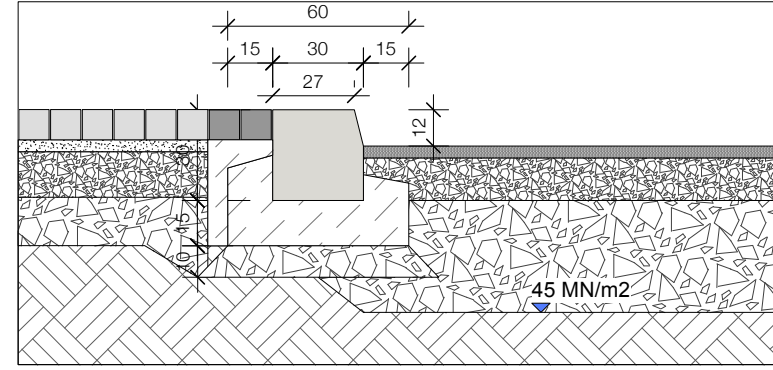


- 11 Hochbord - Bus
- 30 cm Granit-Hochbord mit Fasse (Baumal)
 - 15 cm Anfahrband 15cm
 - 15 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Tiefbord

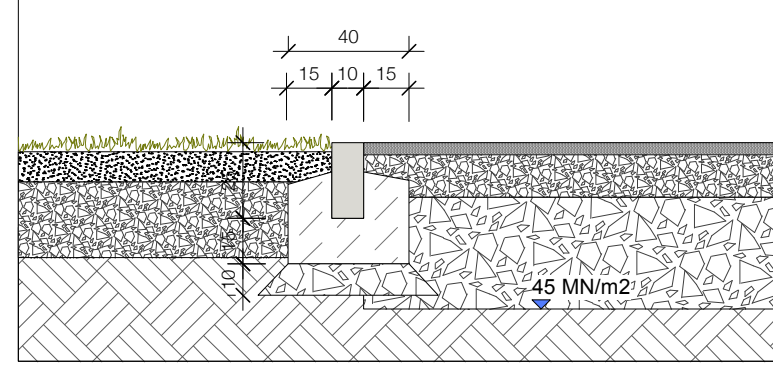


- 12 Tiefbord Granit
- 25 cm Granit-Tiefbord (Baumal)
 - 15 cm Anfahrband 15cm
 - 15 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Rundbord Naturstein (Granit)

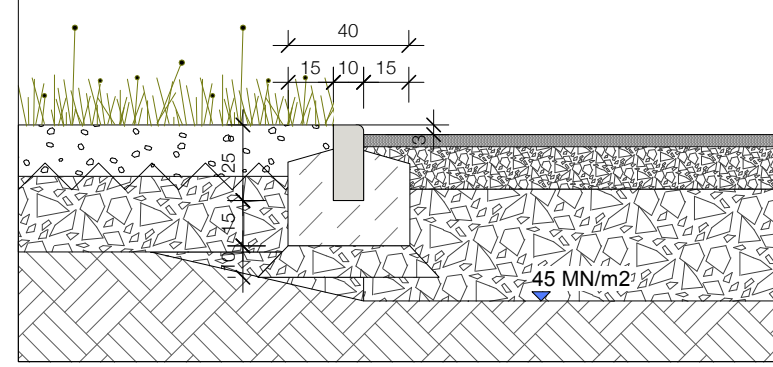


- 13 Rundbord Granit
- 25 cm Granit-Rundbord (Baumal)
 - 15 cm Anfahrband 15cm
 - 15 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Laufstreife als Parkplatzmarkierung

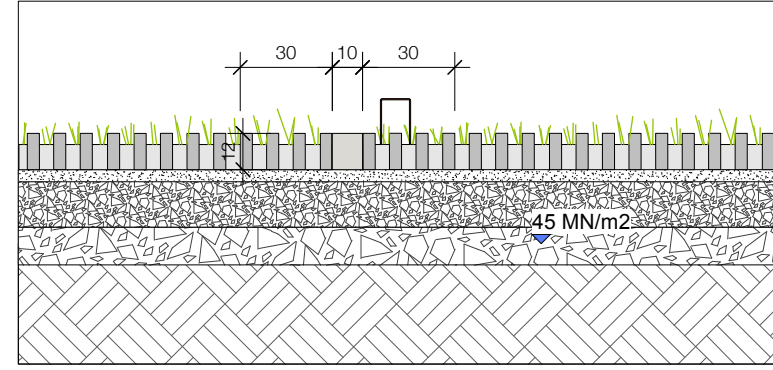


- 14 Laufstreife Granit als Parkplatzmarkierung
- 10 cm Laufstreifen 50/10/12
 - 4 cm Befüllung Brechkorngemisch 0/5
 - 15 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/32
 - 18 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 cm Gesamtaufbau BK 0.3

Stahlröhre (Wegedecke)

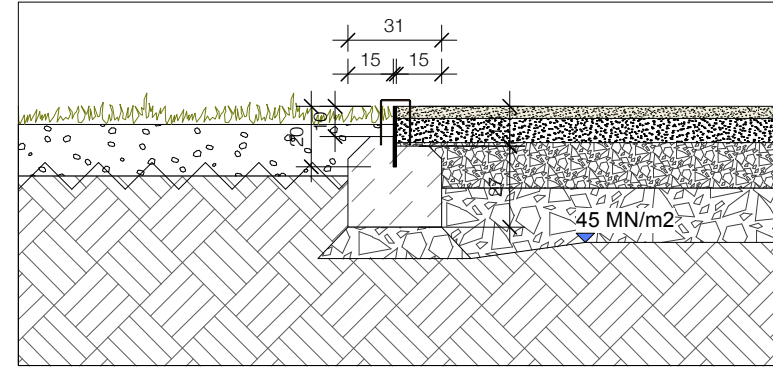


- 15a Stahlröhre Wegedecke befestigt in Beton
- 20 cm Stahlröhre Flachstahl, bodengleich verankert, schwarz verschraubte Steckverbindung 200x4 mm
 - 30 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Corstenband (Wiese)

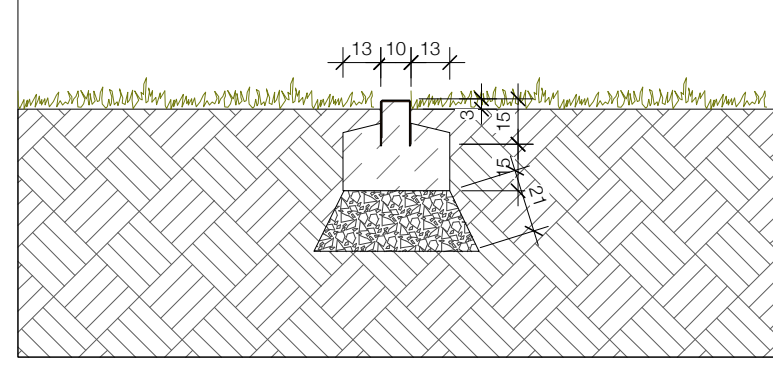


- 16a Corstenband (Wiese)
- 20 cm U-Profil Corstenband
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Corstenband (Wegedecke / Wiese)

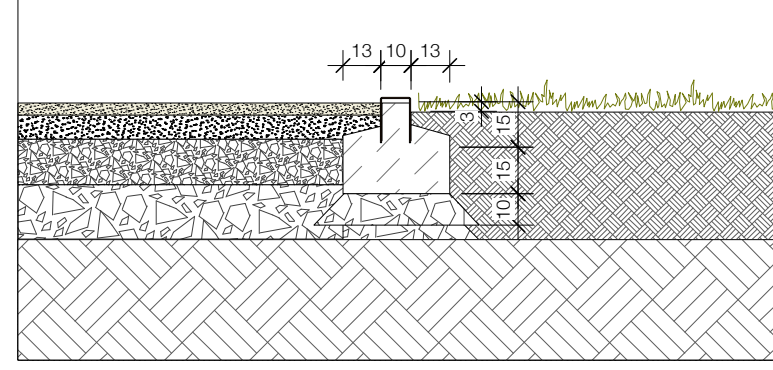


- 16b Corstenband (Wegedecke / Wiese)
- 20 cm U-Profil Corstenband
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Corstenband (Wegedecke)

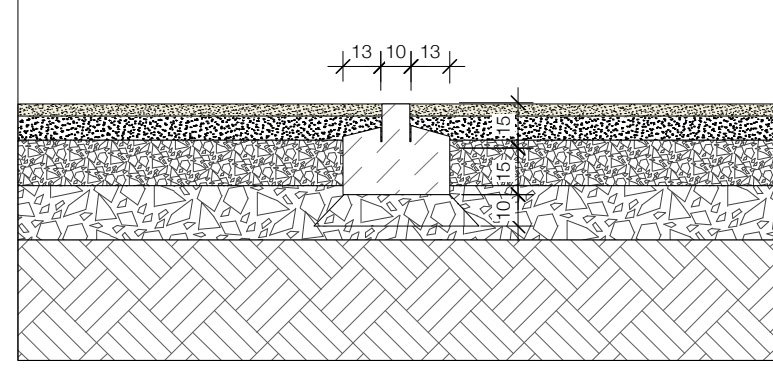


- 16c Corstenband (Wegedecke)
- 20 cm U-Profil Corstenband
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Corstenband (Lagerstraße)

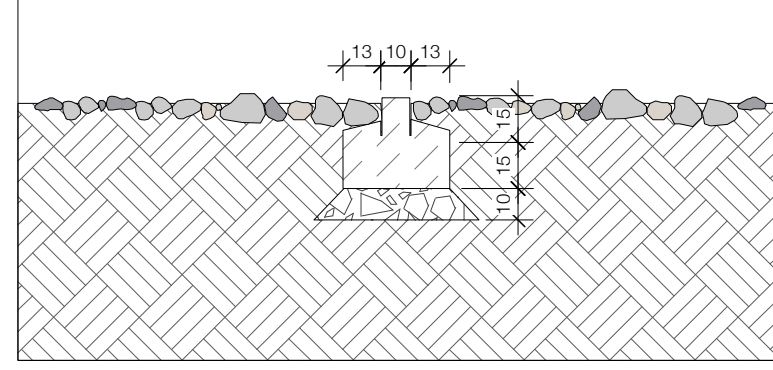


- 16d Corstenband (Lagerstraße)
- 20 cm U-Profil Corstenband
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 10 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Einzelr, Kleinstempflaster, Fassadenanschluss - Bockel

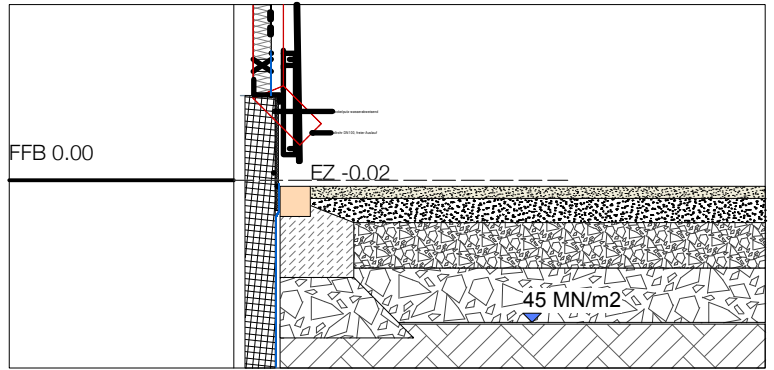


- 20a Einzelr Naturstein - Kleinstempflaster
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Einzelr, Kleinstempflaster, Fassadenanschluss - EW-Pinne

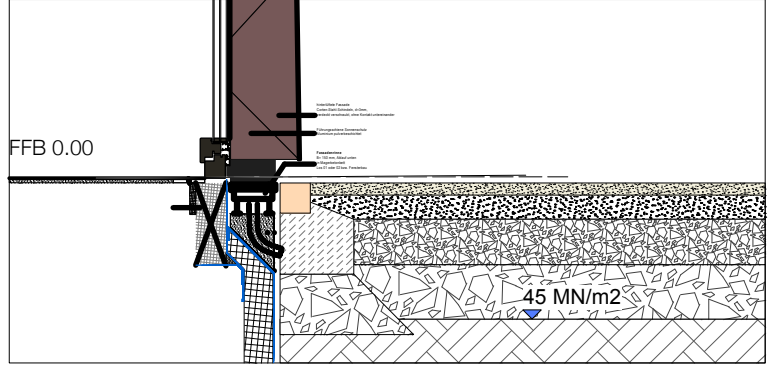


- 20b Einzelr Naturstein - Kleinstempflaster
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Einzelr (Kleinstempflaster) in Beton

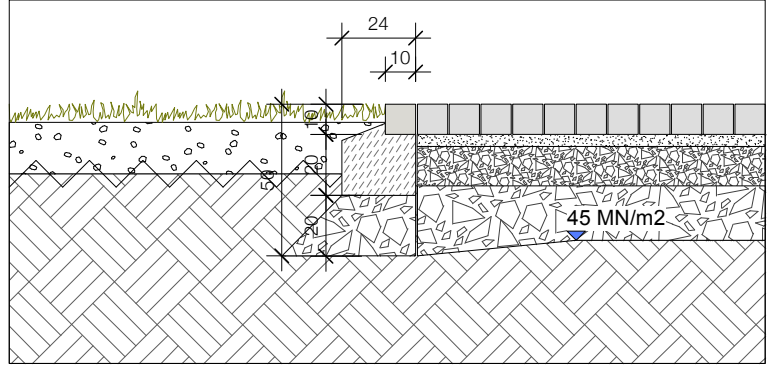


- 20c Einzelr Naturstein - Kleinstempflaster in Beton
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Zweizeiler, Kleinstempflaster, Busbord

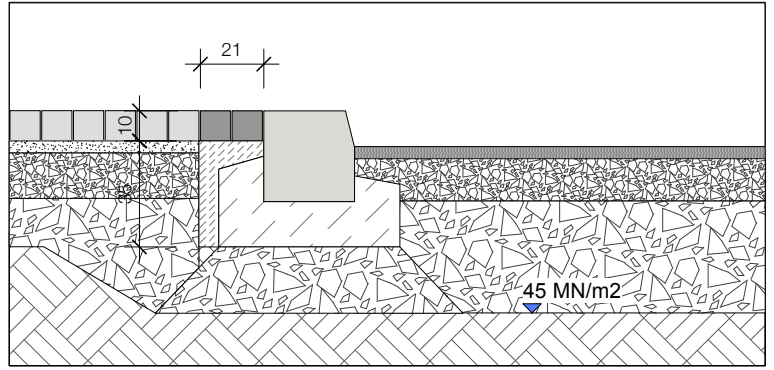


- 21 Zweizeiler Basalt - Kleinstempflaster BK 0,3 analog
- 10 cm Basalt Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

ENTWASSERUNG

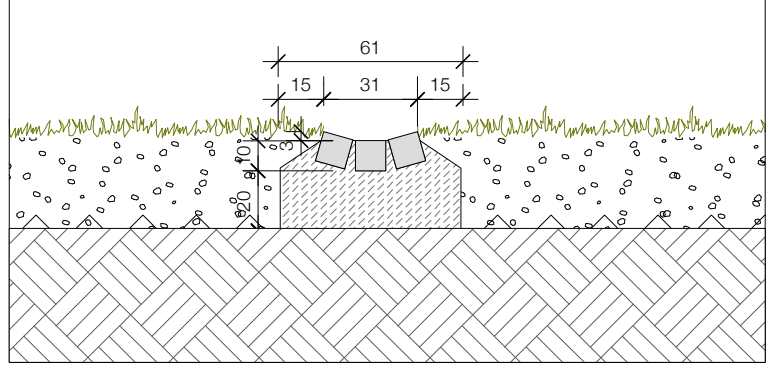


- 30a Dreizeiler Granit als Mudenrinne
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Dreizeiler, Kleinstempflaster als Mülle - 1cm

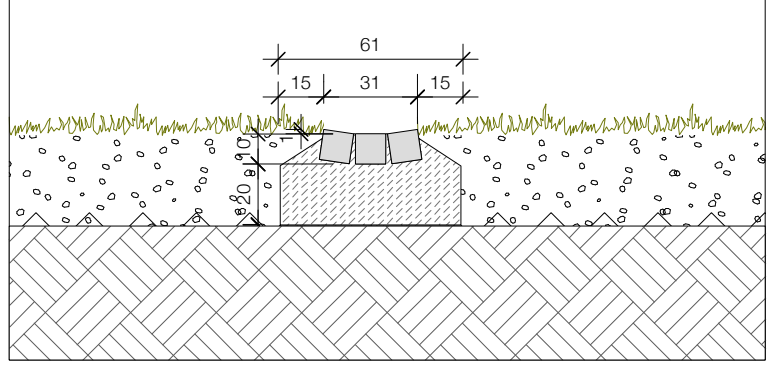

- 30b Dreizeiler Granit als Mudenrinne
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²

Fünizeiler, Kleinstempflaster als Mülle - 3cm

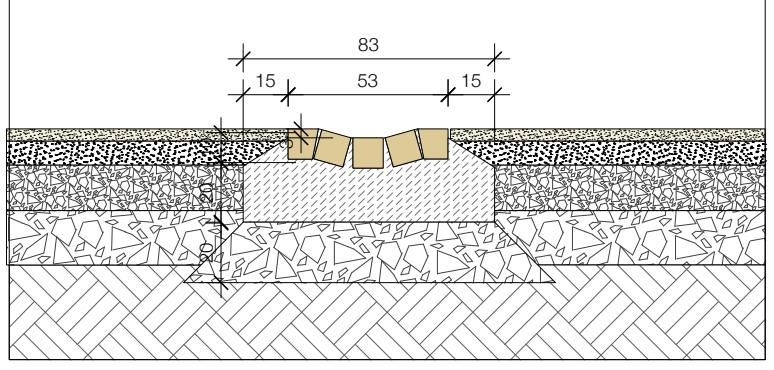

- 31 Dreizeiler Granit als Mudenrinne
- 10 cm Granit Kleinstempflaster 10/10cm
 - 20 cm begehbar
 - 20 cm Betonfundament C20/25
 - 20 cm Fröstschutzschicht Hartgesteinschotter 0/45, kalkei
 - 45 MN/m² Plenum anstehender Boden
 - 45 MN/m²



Hinweis:
Alle Höhen und Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen und abzustimmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauabrechnung sofort mitzuteilen.
Die Abnahme erfolgt durch den Landschaftsarchitekten bzw. die Bauabrechnung.

Index:	Datum:	Änderungen:

Kartographie: Landesamt für Vermessung und Geoinformationssysteme (LAV) Baden-Württemberg	Hochbau:	DHHN 2016 (NHN)
© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Jura GbR, Husum, Stand 01.08.2024 und 01.01.2025, Lage- und Höhenplan Stand 01.01.2025 (Hj)	Legende:	ETRS89 / UTM32N

HUSUM-SCHWESING KZ-GEDENKSTÄTTE UND HAUS DER GEGENWART	Kreis Nordfriesland Der Landrat Marktstraße 1 25813 Husum	Leistungsphase: Ausführungsplanung Plan-Nr.: 5-2.1 HUS_S_DP.5.2.1
bearbeitet gezeichnet Blattgröße Maßstab Grundlage:	24.08.2026 26.11.2024 A0 1:25 Vermessungsbüro Jürs GBR Brinckmannstr. 39, 25813 Husum	Datum Zeichen IW, GP IW
KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing Neubau Schulungs- und Veranstaltungssaal inkl. Freizeitanlagen mit Stellplätzen Details: Regelaufbauten, Einfassungen, Fassadenanschlüsse PLANBEZEICHNUNG	Gedenkstätte Engleburg 10 25813 Schwesing	
Planverfasser:		