AUSSTATTUNG mit Produktbeschreibungen

Hockerbank vgl. Binga (RUNGE)



HB Hockerbank

47 cm (Sitzhöhe)	Hockerbank aus Hartholz, L=254cm, Stahlwangen 15mm in RAL 7024 Graphitgrau, 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm, Sitzhöhe 45-48cm Befestigungslaschen zum Aufschrauben 15cm unter GOK mit 2 x 2 Ankerdübeln S10 x 8
30 cm	Fundament Beton C20/25 L/B/H=75/40/30cm
10 cm	Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32

Bank mit Rückenlehne vgl. Binga (RUNGE)



LB Bank mit Rückenlehne

47 cm (Sitzhöhe)	Bank mit Rückenlehne aus Hartholz, L=253cm, Stahlwangen 15mm in RAL 7024 Graphitgrau, 4 Sitz- und 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm, Sitzhöhe 45-48cm, Befestigungslaschen zum Aufschrauben 15cm unter GOK mit 2 x 2 Ankerdübeln S10 x 8
30 cm	Fundament Beton C20/25 L/B/H=75/40/30cm
10 cm	Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32

Namenstafel

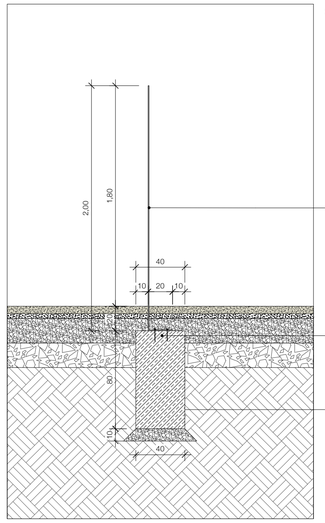

NT Namenstafel

1800 mm	Namentafel bauseits vorhanden, LxHxT= 490 x 1800 (2000) x 8 mm, 15 Namenstafel angeordenet auf Fundament bauseits, Fundament R= 5,57 m Abstand der Namenstafeln: rd. 30 mm Befestigung zum Aufschrauben 20cm unter GOK mit 2 x 2 Schrauben
80 cm	Stahlbeton-Fundament bewehrt, 6x 12mm, bausseits vorhanden
10 cm	Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32, bausseits vorhanden

Ausstellungstafel mit linearer Bodeneinbauleuchte

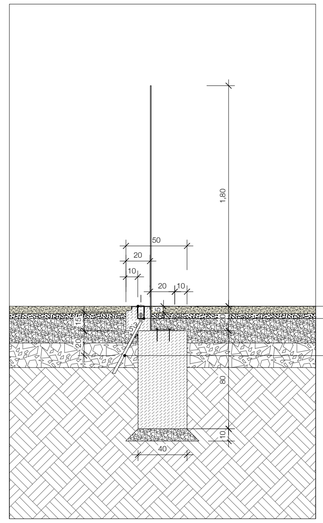

AT Ausstellungstafel

1800 mm	Ausstellungstafel bauseits vorhanden, LxHxT= 550 bzw.1150 x 1800 (2000) x 8 mm, 5 Ausstellungstafeln L= ca. 550 mm 5 Ausstellungstafeln L= ca. 1150 mm Befestigung zum Aufschrauben 20cm unter GOK mit 2 x 2 Schrauben
80 cm	Fundament Beton C20/25 L/B/H=75 bzw.135/40/80cm
10 cm	Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32

BL Bodeneinbauleuchte / Einbaugehäuse

100 mm	Einbaugehäuse in Beton setzen nach Produkt: LxBxH= 398 / 998 x x 51 x 100 mm Kurzseite: Einführung Elt-Kabel

SR Stahlrahmen für Bodeneinbauleuchte

50mm	Stahlrahmen LxBxH: 400/1000 x 153 x 50 mm, in Beton setzen, mit Drainagerohren
15 cm	Fundament Beton C20/25
20 cm	Frostschutzschicht Hartgesteinsschotter 0/45, kalkfrei

Fahrradbügel vgl. Ekkiflex (RUNGE) in Pflasterfläche

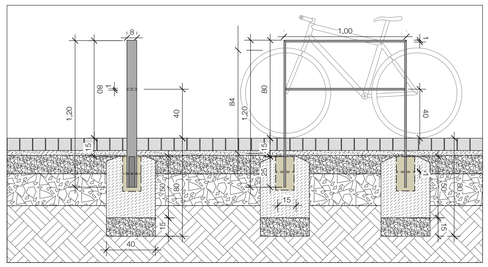

FB Fahrradbügel in Pflasterfläche
vgl. Modell 'Ekkiflex' Firma RUNGE

85cm	Fahrradanlehnbügel aus pulverbeschichtetem Aluminium-Massivstab von Breite 80 x Stärke 15 mm Knieholm auf 2/3 Höhe über Flur L 85 x H 85 cm Gesamthöhe: 110-120 cm, Höhe über OK Belag: 800-900 mm
84	Oberfläche pulverbeschichtet in in RAL 7024 Graphitgrau Bodenplatten zum Aufschrauben mit 2 x 2 Ankerdübeln S 10 x 80 Abstand zueinander 120cm, Qualitätskriterien nach ADFC Bundesverband
50 cm	Köcherfundament Beton C 20/25 L/B/H=40/40/50cm
15 cm	Schottertragschicht Kies 0/32

Abfallbehälter vgl. Frog (RUNGE) / Einbau in WGD



AB Abfallbehälter vgl. Frog (RUNGE) / Einbau Kleinsteinpflaster



AB Abfallbehälter Fundament (in wassergebundener Wegedecke)
vgl. Modell 'Frog' Firma RUNGE

90 cm	Zylindrischer Abfallbehälter; D40cm, 60L, mit Deckel und Ascher, inkl. leichtem PE-Innenbehälter, Einbau 85cm über GOK, aufzuschrauben mit 4 Ankerdübeln S10x80 oder zu fundamentieren mit 4 Edelstahlankern M10x470, Stahl pulverbeschichtet, RAL 7024 Graphitgrau, Maße insgesamt: B:415-435mm, H:1000-1300mm, T: 320-350mm
30 cm	Fundament Beton C 20/25, rund, D=40/60cm
20 cm	Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32
	Aufzuschrauben mit 4 Ankerdübeln S 10 x 60

Betonbank 1:20 (Übernahme Planung vom Architekten)

Querschnitt



Längsschnitt

Aufsicht

Hinweis:

Alle Höhen und Maße sind vor Baubegin eigenverantwortlich zu prüfen und abzustecken.
Unstimmigkeiten sind der Bauüberwachung sofort mitzuteilen.
Die Abnahme erfolgt durch den Landschaftsarchitekten bzw. die Bauüberwachung.

Index:	*Datum:*	*Änderungen:*

Kartengrundlage basierend auf:
ALKIS 2004. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein.
© Bestandsvermessung: Vermessungsbüro Jürs GbR, Husum, Stand 24.06.2024 und 23.01.2025, Lage- und Höhenplan Stand 23.01.2025.dwg

Höhenbezug	DHHN 2016 (NHN)
Lagebezug	ETRS89 / UTM32N

HUSUM-SCHWESING
KZ-GEDENKSTÄTTE UND HAUS DER GEGENWART

Kreis Nordfriesland

Kreis Nordfriesland
Der Landrat
Marktstraße 1
25813 Husum

Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Plan-Nr.: **5-2.2**
HUS_5_DP_5-2.2

Datum	*Zeichen*
bearbeitet	24.08.2026	IW, GP
gezeichnet	26.11.2024	IW
Blattgröße	A1
Maßstab	1:20, 1:25
Grundlage:	Vermessungsbüro Jürs GbR Brinckmannstr. 39, 25813 Husum

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing

Neubau Schulungs- und Veranstaltungsraum
inkl. Freianlagen mit Stellplätzen

Details: Ausstattung, Allgemeine Einbauten

PLANBEZEICHNUNG

Gedenkstätte

Engelsburg 10
25813 Schwesing

Planverfasser