


Schachtkopfhöhe (SK) 3300
damit **verkürzter Schachtkopf**
gem. EN81-20 und AMEV mind. 3600 mm;
technische Kompensation möglich,
jedoch gem. Norm im Neubau zu vermeiden

Schachtentrauchung via EnEV-Kit, gem LBO mind. 2,5% d. Schachtquerschnitts bzw. mind. 0,10 m² Beistellung der Wetterschutzhaube zur bauseitigen Montage.


Detail Schwellenbereich

Fußbodenaufbau = 60 - 100mm über kpl. Türrohbreite	Fußbodenaufbau > 100mm über kpl. Türrohbreite
Regeletagen und Etage mit Servicepaneel	Regeletagen und Etage mit Servicepaneel
	

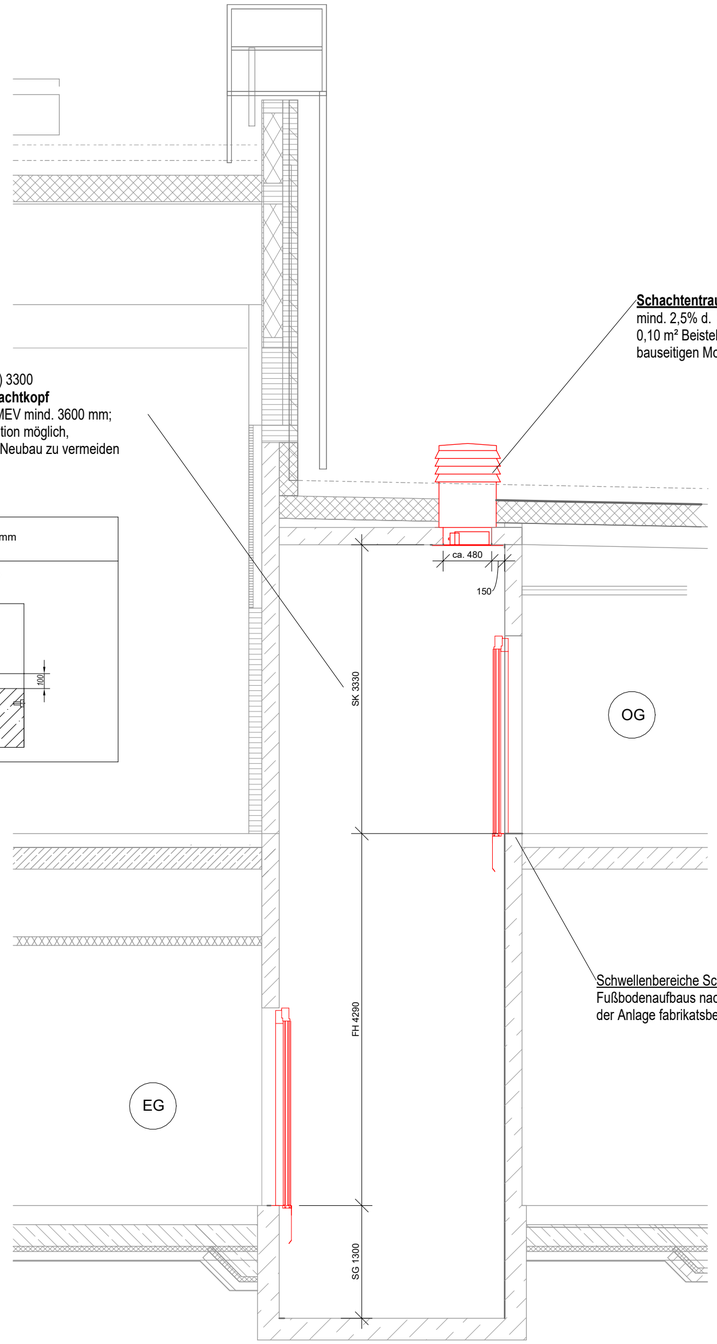



Schwellenbereiche SchachttürenAusbildung des Fußbodenaufbaus nach Vorgabe des Errichters der Anlage fabrikatsbezogen notwendig.

Schachttür 2. Halstestelle OG



Schachttür 1. Halstestelle EG



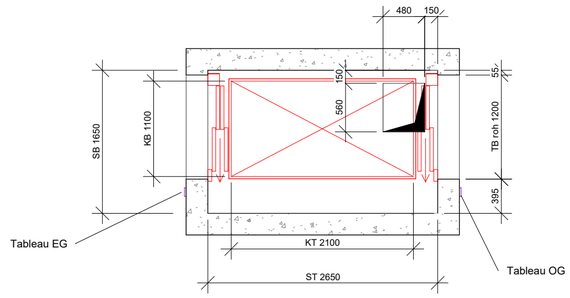


Aufzug Gebäude 06/01
Planungsmaße

Barrierefrei: gem. EN 81-70
Nennlast: 1000kg / 13 Personen
Förderhöhe (FH): 4290 mm
Geschwindigkeit: 1 m/s
Kabinenbreite (KB): 1100mm
Kabinentiefe (KT): 2100 mm (für Krankentrage und Begleitung)
Kabinenhöhe (KH): 2200 mm
lichte Türbreite (TB): 900 mm
lichte Türhöhe (TH): 2100 mm
Schachtkopfhöhe (SK): 3330mm
Schachttiefe (ST): 2650mm
Schachtbreite (SB): 1650mm
Schachtgrube (SG): 1300mm
2 Ladestellen, zweiseitig (↤ Ausgang 0, 1 ↦)

bis ca. 20 mm Einlegetiefe für bauseitigen Bodenbelag in den Herstellerstandards möglich, sonst PVC Belag vom Hersteller der Anlage

Index	Datum	Bearbeiter	Änderung

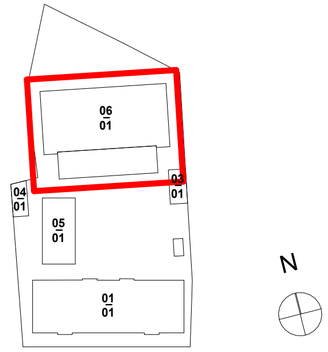

Bauvorhaben:	Wilhelm-Gymnasium Braunschweig Neubau Außenstelle
Bauherr:	Stadt Braunschweig Referat Hochbau Willy-Brandt-Platz 13 38102 Braunschweig

Leistungsphase:	Ausführungsplanung
Planinhalt:	Förderanlagen Detail - Aufzugsanlage

Maßstab: ohne	Projektnummer:	Plannummer: B65_A_WG_00413_06_01_T_AF_000_1_	
Blattgröße: 420/594	Gezeichnet:	Datum:	Index / Druckdatum:
Freigabe Generalplaner:		Freigabe Bauherr:	