



Leistungsbeschreibung Los 17

Tatortfotografie

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026



Inhalt

Allgemeiner Hinweis.....	3
Losinhalt	3
Zubehör	4
Tatort-Trittplatten-Set	4
Foto-Referenz-Skala.....	4
Foto-Referenz-Skala, 3-gliedrig/U-Form, ca. 300/300/300mm	4
Foto-Referenz-Skala, 2-teilig/L-Form, mit Zusatzskala, ca. 150/300mm und 300mm	4
Foto-Winkellineal	4
Foto- Winkellineal, 90°, ca. 100/100mm.....	4
Foto- Winkellineal, 90°, ca. 350/200mm.....	5
Winkellineal 90°, Einweg, ca. 80/80mm	5
Maßstäbe, Maßbänder	5
Rollbandmaß, Glasfaser, ca. 50m.....	5
Gliedermaßstab, schwarz, 2m, Glasfiber, EG-Zulassung, Messgenauigkeit Klasse 3	6
Gliedermaßstab, weiß, 2m, Glasfiber, EG-Zulassung, Messgenauigkeit Klasse 3.....	6
Gliedermaßstab, weiß/gelb, 2m, Holz	6
Nivelliermaßstab, 2m, Holz, 6 Glieder, ca. 370x30mmm	6
Messschieber, ca. 150mm.....	6




Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Bei Artikeln mit Messskala:

- Druck mit Millimetereinteilung (feine und nicht verschwommene Skalierung)
- hohe Druckqualität (bezogen auf die Skalierung) wie im Beispielfoto angegeben

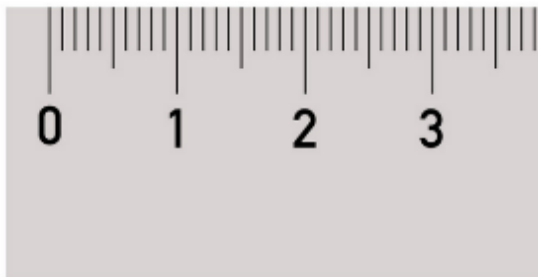

Bei den beidseitig bedruckten Linealen können auch mehrere Produkte angeboten werden, um die geforderten Farben abzudecken. Beispiel:

Pos. 4: Foto- Winkellineal, 90°, ca. 100/100mm

→ Selber Artikel, zwei verschiedene Produkte können angeboten werden:
Einseitig bedruckt schwarz auf weiß + einseitig bedruckt weiß auf schwarz

Beide Artikel müssen zum selben Preis angeboten werden, ein Hinweis auf die Nutzung dieser Regel ist mit Angebot abzugeben.

Losinhalt

Dieses Los umfasst Produkte, die für die Tatortfotografie benötigt werden, insbesondere Vermessungstools (Trittplatten; Foto-Referenzskalen; Winkellineal; Nivellierstab; Meterstab). Das Los hat 12 Positionen.



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
Zubehör	1	Tatort-Trittplatten-Set	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begehung von Tatorten <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststoff - Größe: ca. 350x350mm (im Set mit zusätzlich kleineren Abmessungen möglich) - Mit Anti-Rutsch-Auflagen zur Anbringung an den Füßen (ablösbar) 	
	2	Foto-Referenz-Skala, 3-gliedrig/U-Form, ca. 300/300/300mm	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Ausmessen und Abfotografieren von Spuren <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststoff - Zusammenklappbar - 3-gliedrig/U-Form - Messbereich ca. 300/300/300mm - Mind. einseitig bedruckt - Farbe: weiß mit schwarzer Skala - hohe Druckqualität - Maßhaltigkeit - Reduzierung Spiegelung/Reflexion - lösemittelbeständig (Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u>: H2O2 beständige Beschriftung 	
Foto-Referenz-Skala	3	Foto-Referenz-Skala, 2-teilig/L-Form, mit Zusatzskala, ca. 150/300mm und 300mm	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Ausmessen und Abfotografieren von Spuren <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststoff - Nicht zusammenklappbar - 2-teilig/L-Form - Mit Zusatzskala - Messbereich ca. 150/300mm und 300mm - Beidseitig bedruckt <ul style="list-style-type: none"> o Vorderseite schwarz mit weißer Skala o Rückseite weiß mit schwarzer Skala - lösemittelbeständig (Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u>: H2O2 beständige Beschriftung 	
	4	Foto- Winkellineal, 90°, ca. 100/100mm	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Ausmessen und Abfotografieren von Spuren in Winkeln <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststoff - Messbereich ca. 100/100mm (+/- 5 mm) 	
Foto-Winkellineal				



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
Maßstäbe, Maßbänder			<ul style="list-style-type: none"> - 90° Lineal - Doppelseitig bedruckt (eine Seite schwarz auf weiß, eine weiß auf schwarz) - lösemittelbeständig (Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u>: H2O2 beständige Beschriftung 	
	5	Foto- Winkellineal, 90°, ca. 350/200mm	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Ausmessen und Abfotografieren von Spuren in Winkeln <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststoff - Messbereich ca. 350/200mm (+/- 50 bzw. 100 mm) - 90° Lineal - Beidseitig bedruckt <ul style="list-style-type: none"> o Vorderseite schwarz mit weißer Skala o Rückseite weiß mit schwarzer Skala - lösemittelbeständig (Ethanol, Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u>: H2O2 beständige Beschriftung 	
	6	Winkellineal 90°, Einweg, ca. 80/80mm	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Ausmessen und Abfotografieren von Spuren in Winkeln <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Karton - Messbereich mind. 80/80mm - 90° Lineal - Einweg - Beidseitig bedruckt <ul style="list-style-type: none"> o Vorderseite schwarz mit weißer Skala o Rückseite weiß mit schwarzer Skala 	
	7	Rollbandmaß, Glasfaser, ca. 50m	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tatortarbeit, Spurendokumentation, kriminalistische Fotografie <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Glasfaser - Länge: ca. 50 m - Bandbreite: ca. 13 mm - Teilung einseitig - Maßteilung: mind. cm - Farbe: gelb - Im Rahmen (z.B. V-Rahmen) - Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II; eichfähig (neues Eichgesetz) - <u>falls möglich (optional)</u>: H2O2 beständige 	Konformitäts- erklärung ist zwingend <u>je-</u> <u>dem Gerät</u> beizulegen



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
			Beschriftung	
	8	Gliedermaßstab, schwarz, 2m, Glas- fiber, EG-Zulas- sung, Messgenau- igkeit Klasse 3	Verwendungszweck: - Ausmessen und Abfotografieren von Spuren Anforderungen: - Länge: 2m - Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff - Genauigkeitsklasse 3 gemäß EG-Zulassung - Farbe: schwarz - lösemittelbeständig (Ethanol, Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u> : H2O2 beständige Beschrif- tung	Genauigkeits- klasse gem. EG-Zulassung
	9	Gliedermaßstab, weiß, 2m, Glasfi- ber, EG-Zulassung, Messgenauigkeit Klasse 3	Verwendungszweck: - Ausmessen und Abfotografieren von Spuren Anforderungen: - Länge: 2m - Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff - Genauigkeitsklasse 3 gemäß EG-Zulassung - Farbe: weiß - lösemittelbeständig (Ethanol, Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u> : H2O2 beständige Beschrif- tung	Genauigkeits- klasse gem. EG-Zulassung
	10	Gliedermaßstab, weiß/gelb, 2m, Holz	Verwendungszweck: - Ausmessen und Abfotografieren von Spuren Anforderungen: - Länge: 2m - Material: Holz - Farbe: weiß/ gelb - lösemittelbeständig (Ethanol, Isopropanol)	
	11	Nivelliermaßstab, 2m, Holz, 6 Glieder, ca. 370x30mm	Verwendungszweck: - Tatortarbeit, Spurenfotografie, Fotodokumentation Anforderungen: - Maße: ca. 370x30mm - 6- oder 6,5-gliedrig - Material: Holz - lösemittelbeständig (Ethanol, Isopropanol) - <u>falls möglich (optional)</u> : H2O2 beständige Beschrif- tung	
	12	Messschieber, ca. 150mm	Verwendungszweck: - Vermessung von z.B. Werkzeugspuren am Tatort/im Labor Anforderungen:	



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
			<ul style="list-style-type: none">- Messbereich: ca. 150mm- Ablesung auf 0,05mm- Schnabellänge: ca. 40mm- Mit Feststellschraube- Material: rostfreier Edelstahl	