


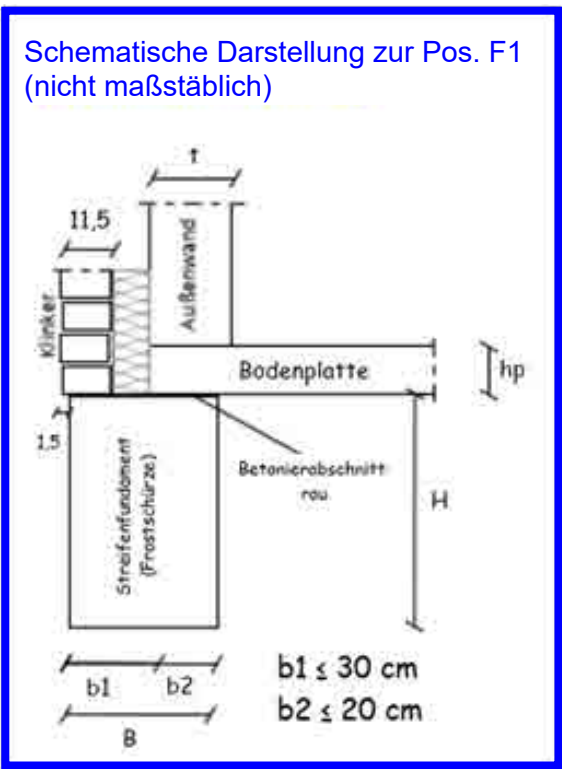

- ## Anlagen
- Brandschutznachweis
 - B1: Brandschutznachweis 17,5 cm KS-Innenwände im OG
 - Holzbausanchluss
 - H1: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 + 04) an Holzfette (Pos. 06 + 07)
 - H2: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzschwelle/Holzpfette (Pos. 10)
 - H3: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzfette (Pos. 06 + 07)
 - H4: Anschluss Dachsparren (Pos. 02 - 04) an Holzfette (Pos. 06 + 07)
 - H5: Anschluss Firstzange an Dachsparren (Pos. 03)
 - H6: Anschluss Firstpfette (Pos. 06 + 07) an Holzstütze (Pos. 08 + 09)
 - H7: Anschluss Firstpfette (Pos. 07) an Stb.-Stütze (Pos. 09)
 - H8: Anschluss Holzstütze (Pos. 08 + 09) an Stb.-Decke (Pos. 18)
 - H9: Holzschwelle-/Holzpfetteverankerung (Pos. 10)
 - H10: Gerberverbinder (Pos. 06 + 07)
 - H11: Anschluss Holzfirstpfette (Pos. 16) mit 2x Holzfirstzange an Dachsparren (Pos. 04)
 - Durchstanznachweis
 - 3.1). Durchstanznachweis (Stb.-Decke über EG)
 - D1: Wandende
 - D2: Wanddecke
 - D3: Randstütze
 - D4: Innenstütze
 - D5: Randstütze
 - 3.2). Durchstanznachweis (Stb.-Bodenplatte)
 - D6: Randstütze
 - D7: Innenstütze
 - D8: Randstütze
 - Verblendaufgang
 - V1: Verblendaufgang mit Konsolankern
- | | |
|---|--------------------|
| LEGENDE | |
|  | Wand, nichttragend |

ANMERKUNGEN

Achtung:
Hinweise in der statischen Berechnung beachten. Insbesondere die Vorbereitungen Seite 1-7. Angaben zu: Baustoffen, Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk und Deckenverformungen.

Mit Ausführung / Herstellung der Bauteile erklärt der Ausführende, dass er die Inhalte der statischen Berechnung gelesen und verstanden hat. Unstimmigkeiten sind umgehend ggü. schriftlich dem Aufsteller zuzeigen.

LEGENDE

Wand, nichttragend

ANMERKUNGEN

Achtung:
Hinweise in der statischen Berechnung beachten. Insbesondere die Vorbereitungen Seite 1-7. Angaben zu: Baustoffen, Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk und Deckenverformungen.

Mit Ausführung / Herstellung der Bauteile erklärt der Ausführende, dass er die Inhalte der statischen Berechnung gelesen und verstanden hat. Unstimmigkeiten sind umgehend ggf. schriftlich dem Aufsteller anzugeben.

Wenn nicht anders angegeben, Stürze über Fenster- und Türöffnungen mit Fertigteilstützen gemäß Herstellerangaben ausblenden.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen und zu nehmen.

i. A. X. Ghanian.

Index	Datum	Änderung

Butzlaff Tewes
ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

GmbH 

Baustoffe					<div><div>geprüft Prof. Dr.-Ing. A. Scheel Prüflingenieurin f. Standsicherheit</div></div>			
Baualt:		KVH C24 (Nadelholz)			GRÜNDUNG Bauvorhaben Neubau Hötta Brande-Hörnerkirchen Lindenstraße 25364 Brande-Hörnerki			
Baustahl:		S235, S260E6, S320E6						
Stahlbeton (Allgemein):		C20/25; C25/30; C30/37 (Fertigteil)			Baumer Amt Hörnerkirchen über Stadt Barmstedt Am Markt 1 25355 Barmstedt			
Stahlbeton (Gründung):		C28/30						
Außenmauerwerk:		KS 1-20-Dübm						
Innenmauerwerk:		KS 1-20-Dübm						
Trennwand:		WB 18-1-B-Dübm (Vollziegel)						
Vermauranzuschlag:		0,80 kN/m² für g ≤ 3,0 kN/m (Wandlänge, einschließlich Putz)			<div>Maßstab</div> 1:100 [cm,m] Positionsplan Datum Gezeichnet Nr. Blatt 18.03.2026 lv 2533 P04 <div>2533 P4 F11 - PI 6004 PI 6004</div>			
Belastung								
	Aufbau g [kN/m²]	Nutzlast g [kN/m²]	Δ [kN/m²]	Kat.				
Decke u. EG	1,00	1,00	0,00	A1				
Bodenplatte	1,50	3,00	0,80	A2				
Treppenaufg.	1,50	5,00	0,00	T1				
Eingangsfoyer	1,50	5,00	0,00	T1				