
Obergeschoss


FB-OG-02 Fliesen Flure, Umkleide, Teeküche, Lager

Fliesenleger	**Fliesen** Dünnbett	15 mm
Estrichleger	**Heizestrich schwimmend** DIN 18560 CT-F5-S80 H60	82 mm
Heizungsbauer	**Verrohrung Fußbodenheizung**	
Heizungsbauer	**Trägermatte**	3mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 30MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	40 mm
Baumeister	**StB-Decke**	200 mm




FB-OG-02a Fliesen WC-Räume

Fliesenleger	**Fliesen** Dünnbett	15 mm
Fliesenleger	**Verbundabdichtung**	
Estrichleger	**Heizestrich schwimmend** DIN 18560 CT-F5-S80 H60	82 mm
Heizungsbauer	**Verrohrung Fußbodenheizung**	
Heizungsbauer	**Trägermatte**	3mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 30MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	40 mm
Baumeister	**StB-Decke**	200 mm




Anschluss Duschwanne



Erdgeschoss - Küche


FB-EG-05 Fliesen Kochküche mit Nebenräumen

Fliesenleger	**Fliesen** Fugenmaterial Epoxidharz	9 mm
Fliesenleger	**Kleber** Flexmörtel S1	6 mm
Fliesenleger	**Verbundabdichtung**, chemikalienbeständig	
Estrichleger	**Estrich schwimmend** DIN 18560 CT-C35-F5-S80	80 mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 40MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	40 mm
Estrichleger	**Abdichtung** chemikalienbeständige Kunststoffbahn	5mm
Baumeister	**StB-Decke**	250 mm




FB-EG-05a Fliesen Büro Küche


Fliesenleger	**Fliesen** Fugenmaterial Epoxidharz	9 mm
Fliesenleger	**Kleber** Flexmörtel S1	6mm
Fliesenleger	**Verbundabdichtung**, chemikalienbeständig	
Estrichleger	**Estrich schwimmend** DIN 18560 CT-C35-F5-H65	77 mm
Heizungsbauer	**Verrohrung Fußbodenheizung**	
Heizungsbauer	**Trägermatte**	3mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 40MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	45 mm
Estrichleger	**Abdichtung** für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen chemikalienbeständige Kunststoffbahn	5mm
Baumeister	**StB-Decke**	250 mm




Wandanschluss Küchenbereich




Ausbildung Kochsockel

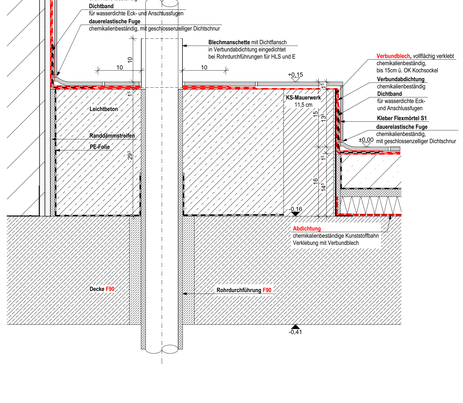

Anschluss Bodenabläufe Küche

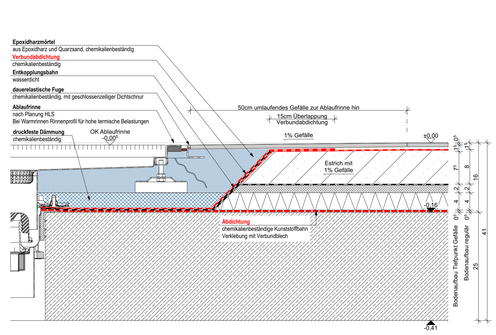


Anschluss Kühlzelle



Erdgeschoss - Mensa

FB-EG-01b Fliesen Mensabereich, Essensausgabe


Fliesenleger	**Fliesen** Mittelbett inkl. Kleber/ Toleranzausgleich	20mm
Estrichleger	**Heizestrich schwimmend** DIN 18560-CT-C35-F5-S85-H65	87 mm
Heizungsbauer	**Verrohrung Fußbodenheizung**	20 mm
Heizungsbauer	**Trägermatte**	3 mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 40MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	30 mm
Baumeister	**StB-Decke**	280 mm



Erdgeschoss - Nebenräume

FB-EG-02 Fliesen WC-Räume, Catering

Fliesenleger	**Fliesen** Dünnbett	15 mm
Fliesenleger	**Verbundabdichtung**	
Estrichleger	**Estrich schwimmend** DIN 18560 CT-C35-F5-S65	65 mm
Estrichleger	**PE-Folie**, als Trennschicht	
Estrichleger	**Trittschalldämmung** aus mineralischen Faserdämmstoffen mit BK A1 nach DIN 4102, dynamische Steifigkeit s´≤ 30MN/m³ Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DES sg	20 mm
Estrichleger	**Ausgleichsdämmschicht** aus Mineralwolleplatten (MW) nach DIN EN 13162 BK A1 nach DIN 4102, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO	60 mm
Baumeister	**StB-Decke**	250 mm



Mensa mit Ganztagsbetreuung — Fußbodenaufbauten Fliesen



PHASE	LV PLANANLAGE	
PLANINHALT	Fußbodenaufbauten Fliesen	PLANNUMMER 6088
		MASSSTAB 1:5
BAUVORHABEN	Mensa mit Ganztagsbetreuung Hirtenweg 8 92369 Sengenthal	PLOTDATUM 08.09.2026