

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

Erläuterungsbericht/ Allgemeine Vorbemerkungen

Der Neubau für den OGS-Ausbau der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Brakel (SGGS-Brakel) erfolgt südlich der bestehenden Grundschule in 2-geschossiger Holzrahmenbauweise einschließlich Tragwerkteile in Holzskelettbauweise wie Stützen und Unterzüge.

Das dadurch beengte Baufeld wird über eine Baustraße erschlossen, welche auf der Schotterfläche der späteren Feuerwehrezufahrt erfolgt, sowie rechts und links um begrenzte Lager- und Stellflächen für den Baubetrieb temporär ergänzt wird. Auch das direkte Baufeld selbst erhält nach Oberbodenabfuhr und Einbau des Blitzschutzes eine vollflächige Schotterfläche zur Einbringung des Spezialtiefbaus mit ca. 6 m tiefen CMC-Pfählen, welche danach mit Gründungsbauteilen und StB.- Sohle vollflächig überbaut werden.

Vorgefertigte Bauteile in Holzrahmenbauweise ermöglichen daraufhin die benötigte kurze Bauzeit gemäß des beigefügten Bauzeitenplanes (BZP), welche ebenfalls mit dazu passend getakteten Tieflader- und Mobilkraneinsätze von der Baustraße aus, jeweils zielgerecht erfolgen. Der hohe Vorfertigungsgrad mit in den Außenwandbauteilen bereits enthaltener Fenster, Türen, Holzskeletstützen und Holzaußenbekleidungen sowie weiterhin Dachelementen mit bereits aufgebrachter Notabdichtung aus bitum. Dampfsperren, ermöglicht weiterhin kurze Ausbauezeit gemäß des beigefügten Bauzeitenplanes (BZP), wonach dann nur noch TGA Gewerke, ergänzende Trockenbauarbeiten, sowie Estrich-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten örtlich ergänzt werden, sowie auch weiterhin zum Schutz der Innentüren, Innenfenster und Einbaumöbel, auch diese zuletzt vor Ort gemäß BZP.

Unterzüge unterhalb der vorgefertigten Decken- und Dachelemente werden jeweils separiert, in einem Zuge witterungsgeschützt mit den vorgefertigten Elementen montiert.

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGG-S-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGG-S)

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

Erläuterungsbericht/ Allgemeine Vorbemerkungen

Gefälledämmung des Daches,
Dachabdichtung, Gründach und PV
erfolgt ebenfalls sofort nach
Gebäudeaufstellung, während jedoch die
o.g. Notabdichtung der Dachelemente,
zeitgleich TGA- und Innenausbau erlaubt.

Aufgrund der notwendig engen Taktung
und Vorfertigung, sowie auch aufgrund
der Baumaßnahme während des
laufenden Schulbetriebes auf beengtem
Baufeld, dürfen die eng begrenzten
Lager- und Stellflächen nur im
abgestimmten und verfügbaren Rahmen
jeweils temporär genutzt werden und das
Bauvorhaben durch alle beteiligten
Gewerke jeweils daher nur just-in-time
beliefert werden.

Folgende Unterlagen sind Bestandteil
des Leistungsverzeichnis und sind als
Anlage zum LV beigefügt und sind
Bestandteil des Angebotes:

Bauzeichnungen M 1 : 100, bestehend aus
Lageplan, Grundrissen, Schnitte,
Ansichten, Fundamentplan, Dachaufsicht

Baustelleneinrichtungsplan mit
Darstellung Bauzaun, Baustraße, Lager-
und Stellflächen

Statik mit Positionsplänen M 1: 100

Brandschutzkonzept

Bodengutachten

Zeichnungen M1:10 und M1:20
bestehend aus Grundrissen, Ansichten,
Schnitten und Übersichten.

Visualisierungen der Möbel

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Stadt Brakel
Ines Kossmann, Architektin
Rathaus, Am Markt 12
33034 Brakel

Beschreibung des Bauvorhabens:

Neubau für OGS-Ausbau der Stadtischen Gemeinschaftsgrundschule Brakel (SGGS)
Klöcknerstraße 25
33034 Brakel

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:
wird noch bekanntgegeben

2. Angaben zur Örtlichkeit

2a. Anschrift der Baustelle:

Stadtischen Gemeinschaftsgrundschule Brakel (SGGS)
Klöcknerstraße 25
33034 Brakel

3. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Arbeiten: siehe Bauzeitenplan

Geplante Dauer der Arbeiten: siehe Bauzeitenplan

4. Technische Anforderungen

4.1. Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

DIN EN 300

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen

DIN EN 335

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

DIN EN 350

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff

DIN EN 438-2

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-4

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung

DIN EN 438-8

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe

DIN EN 438-9

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

DIN EN 13986

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen

DIN EN 636

Sperrholz, Anforderungen

DIN EN 16516

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe – Bestimmung von Emissionen in die Innenraumlufte

DIN EN 12720

Beständigkeit von Möbeloberflächen gegen kalte Flüssigkeiten

DIN EN 15186

Kratzfestigkeit von Möbeloberflächen

DIN EN 16121

Nichtwohnmöbel – Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit

DIN EN 16122

Nichtwohnmöbel – Prüfverfahren zur Bestimmung von Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit

DIN EN ISO 21306-1

Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen

DGUV Regel 109-606

Branche Tischler- und Schreinerhandwerk für den Arbeitsschutz
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

IVD-Merkblatt Nr. 4

Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen.
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

Dichtstoffe e.V. (IVD)

Holzwerkstoffe müssen die Anforderungen des Blauen Engels (DE-UZ 38) erfüllen oder einen gleichwertigen Nachweis erbringen.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen. Sichtbare Furnierflächen sind hinsichtlich Struktur, Farbe und Maserungsverlauf aufeinander abzustimmen. Furnierbilder müssen innerhalb eines Bauteils ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Furnierfugen sind sauber und geschlossen auszuführen. Spiegel-, Sturz- oder Schiebebilder sind innerhalb eines Bauteils einheitlich auszuführen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

4.1.1. Anforderungen an die Innenraumluftqualität

Alle im Innenraum sowie in funktional verbundenen Bereichen (z. B. Hohlräume, Installationsschächte, abgehängte Decken, Doppelböden) eingesetzten bau- und ausbaurelevanten, raumluftrelevanten Produkte müssen emissionsarm sein und eine den geltenden Anforderungen entsprechende Innenraumluftqualität gewährleisten, da die Nutzung der Räume durch besonders schutzbedürftige Personengruppen (Kinder) erfolgt. Dies gilt für alle bau- und ausbaurelevanten Produkte mit potenziellen Emissionen, die in den Innenraum gelangen können. Hierzu zählen insbesondere, jedoch nicht abschließend: Klebstoffe, Bodenbeläge, Farben und Lacke, Beschichtungen, Dämmstoffe, Möbel und sonstige Einbauten. Produkte gelten nur dann als nicht raumluftrelevant, wenn im konkreten Einbauzustand nach dem Stand der Technik ausgeschlossen ist, dass Emissionen in Aufenthaltsräume oder funktional verbundene Bereiche gelangen. Dies ist vom Auftragnehmer nachvollziehbar zu begründen und durch geeignete Unterlagen, z. B. Schichtaufbau, Konstruktionsdetails und Luftdichtheitskonzept, nachzuweisen. Ein bloßer Verweis auf verdeckten Einbau genügt nicht. Der Auftraggeber behält sich die Prüfung und Zurückweisung der Einstufung vor.

4.1.2. Holzwerkstoffe und Formaldehyd

Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe (Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten und Faserplatten) sowie daraus hergestellte Bauteile und Möbel müssen die Anforderungen der Chemikalien-Verbotsverordnung erfüllen. Die Formaldehydkonzentration darf 0,1 ppm (0,124 mg/m³) nicht überschreiten. Der Nachweis erfolgt vorzugsweise nach DIN EN 16516 (28 Tage). Alternativ sind gleichwertige Prüfverfahren zulässig, sofern deren Vergleichbarkeit nachvollziehbar belegt ist. Sofern

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut
1. Globale Angaben zum Bauvorhaben		
<p>während der Vertragsausführung unmittelbar geltende europäische Anforderungen, insbesondere nach Verordnung (EU) 2023/1464, anwendbar werden, sind diese vorrangig einzuhalten.</p> <p>4.1.3. Anforderungen gemäß AgBB-Bewertungsschema Für alle raumluftrelevanten Produkte sind die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas (Stand 09/2024 bzw. in der jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung) einzuhalten. Dies gilt in Verbindung mit den in der jeweiligen Landes-VV TB eingeführten Technischen Baubestimmungen. Produkte mit besonders niedrigen Emissionen (z. B. EMICODE EC1 Plus oder gleichwertig) sind einzusetzen, sofern verfügbar und mit der ausgeschriebenen Leistung kompatibel. Folgende Kriterien sind einzuhalten:</p> <p>TVOC $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ (3 Tage) TVOC $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$ (28 Tage) TSVOC $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (28 Tage) VOC ohne NIK $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (28 Tage) R-Wert $\leq 1,0$ Kanerogene Stoffe (Kategorie 1A/1B): $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (3 Tage); $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (28 Tage)</p> <p>Sensorische Prüfung (Geruch) nach 28 Tagen: die Geruchsintensität darf 7 pi nicht überschreiten, sofern Bestandteil des Prüfberichts.</p> <p>Die Prüfung erfolgt nach DIN EN 16516 unter Anwendung der darin in Bezug genommenen Teile der DIN ISO 16000-Reihe oder gleichwertigen Verfahren durch ein akkreditiertes Prüflabor.</p> <p>4.1.4. Nachweise und Zertifikate Die Nachweise müssen sich eindeutig auf das angebotene Produkt beziehen. Folgende Nachweise werden in der Regel als geeignet anerkannt, soweit sie die Anforderungen vollständig abdecken: Blauer Engel, EMICODE EC1 oder EC1 Plus, Eurofins Indoor Air Comfort (inkl. GOLD), oder gleichwertige Zertifizierungssysteme. Gleichwertige Nachweise sind nur zulässig, wenn sie durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor erbracht wurden und die Vergleichbarkeit mit dem AgBB-Bewertungsschema vollständig nachgewiesen ist. Sofern Zertifikate nicht alle Anforderungen vollständig abdecken, sind ergänzende Prüfberichte vorzulegen. Die Prüfberichte sollen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 5 Jahre sein.</p> <p>4.1.5. Fristen und Prüfung Alle geforderten Nachweise und Produktdatenblätter sind mit dem Angebot oder auf gesonderte Anforderung der Vergabestelle im Vergabeverfahren vorzulegen; die produktbezogenen Nachweise sind spätestens vor Ausführung vollständig vorzulegen und bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber innerhalb von in der Regel 10 Werktagen nach Vorlage. Produkte ohne ausreichenden Nachweis oder mit nicht erfüllten Anforderungen können zurückgewiesen werden. Ohne Freigabe eingebaute Produkte sind auf Verlangen auszubauen und zu ersetzen. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Auftragnehmer, sofern er die Ursache zu vertreten hat.</p> <p>4.2. Oberflächenbehandlung</p> <p>4.2.1. Garderobenmöbel Sämtliche sichtbaren Holzoberflächen sind werkseitig mit einem wasserbasierten, weiß pigmentierten Möbellack auszuführen. Die Pigmentierung hat die natürliche Holzstruktur weiterhin sichtbar zu belassen.</p> <p>Ausführung:</p> <p>Wasserlack, lösemittelarm Pigmentierungsgrad ca. 25 % Farbton weiß gemäß Freigabemuster gleichmäßiges Oberflächenbild ohne Wolkenbildung, Läufer oder Ansätze</p>		

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut
1. Globale Angaben zum Bauvorhaben		
<p>matte bis stumpfmatte Ausführung (Glanzgrad nach Bemusterung)</p> <p>Die Beschichtung muss für den Einsatz im Innenbereich geeignet sein und den Anforderungen an emissionsarme Innenraumprodukte entsprechen.</p> <p>Vor Ausführung ist ein verbindliches Oberflächenmuster zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>4.3. Werk- und Montageplanung</p> <p>Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer sämtliche Einbaumaße eigenverantwortlich am Bau zu überprüfen.</p> <p>Auf Grundlage des überprüften Aufmaßes sind Werkstattzeichnungen, Ansichtszeichnungen sowie erforderliche Detailzeichnungen zu erstellen und der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>Mit der Fertigung darf erst nach schriftlicher Freigabe der Werkplanung begonnen werden.</p> <p>Etwaige Maßabweichungen oder Kollisionen mit angrenzenden Gewerken sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.</p> <p>4.4. Bemusterung und Qualitätsanforderungen - Garderobenmöbel</p> <p>Vor Fertigungsbeginn sind folgende Muster zur Freigabe vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Furniermuster der vorgesehenen Holzart- Oberflächenmuster einschließlich Pigmentierung und Lackaufbau- Muster der Kantenbearbeitung- Muster der Garderobenhaken- Muster der Beschriftungs- und Nummerierungsschilder <p>4.4.1. Kantenqualität</p> <p>Sämtliche sichtbaren Kanten sind sauber bearbeitet und gleichmäßig auszuführen. Scharfkantige Ausbildungen sind nicht zulässig. Sichtkanten sind mit einem Radius von mindestens 2 mm auszuführen. Verletzungsgefährdende scharfkantige Ausbildungen sind unzulässig.</p> <p>4.4.2. Garderobenhaken</p> <p>Garderobenhaken aus Kunststoff gemäß Bemusterung. Die Haken müssen stoßfest, abriebfest, reinigungsbeständig und für die vorgesehene Beanspruchung geeignet sein.</p> <p>4.4.3. Nummerierungsschilder - Garderobenmöbel</p> <p>Die Beschriftungen müssen dauerhaft lesbar, UV-beständig, feuchtigkeitsbeständig und gegen handelsübliche Reinigungsmittel beständig sein. Gestaltung, Schriftbild und Nummerierung erfolgen gemäß Freigabemuster des Auftraggebers.</p> <p>4.4.4. Befestigung</p> <p>Die Befestigung der Garderobeneinbauten einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Verbindungselemente, Unterkonstruktionen und Montagematerialien ist Bestandteil der Leistung.</p> <p>Die Befestigung ist auf den vorhandenen Wandaufbau abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich vor Fertigungsbeginn über die tatsächlichen Einbaubedingungen zu informieren und die Eignung der vorgesehenen Befestigung zu prüfen. Erforderliche Verstärkungen, Hinterlegungen oder Montageplatten sind</p>		

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

frühzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Sämtliche Befestigungen sind dauerhaft, standsicher und entsprechend der zu erwartenden Nutzung einschließlich Stoß-, Zug- und Schubbeanspruchungen auszuführen.

4.4.5. Transport und Montage

Die Bauteile sind bis zur Abnahme gegen Beschädigungen, Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Beschädigte Bauteile oder Oberflächen sind auszutauschen.

4.4.6. Montagefugen und Anschlüsse

Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind sauber und fluchtgerecht auszuführen. Sichtbare Fugen müssen gleichmäßig verlaufen. Erforderliche Anschluss- und Bewegungsfugen sind entsprechend den Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

4.5. Brandschutz

Sämtliche eingesetzten Materialien, Bauteile, Beschichtungen, Klebstoffe und Beschläge müssen die in den Planunterlagen, dem Brandschutzkonzept sowie den behördlichen Auflagen festgelegten Anforderungen erfüllen. Sofern keine weitergehenden Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept hervorgehen, sind mindestens normal entflammbare Baustoffe gemäß den bauordnungsrechtlichen Anforderungen zulässig.

Sofern für einzelne Bauteile oder Materialien Nachweise zum Brandverhalten erforderlich sind, sind diese vor Ausführung unaufgefordert vorzulegen.

Produkte ohne die geforderten Nachweise dürfen nicht eingebaut werden.

5. Angaben zur Baustelle

5.1. Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten

siehe Baustelleneinrichtungsplan

5.2. Gerüste

Die Montage der Garderobeneinbauten erfolgt im Innenbereich und vom fertigen Fußboden aus. Gerüste sind daher für die Ausführung der Leistungen nicht erforderlich.

6.1 Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Für alle verwendeten Holzprodukte muss ein FSC-Zertifikat+CoC (Chain-of-Custody) und/oder PEFC-Zertifikat+CoC (Chain-of-Custody) vorliegen und diese sind entsprechend mit den Ausschreibungsunterlagen zur Prüfung einzureichen. Regional verfügbare Hölzer sind bevorzugt einzusetzen, soweit diese den technischen und gestalterischen Anforderungen entsprechen.

7. Angaben zur Abrechnung

Vom Auftraggeber bereitgestellte digitale Aufmaßunterlagen dienen ausschließlich der Information. Die

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

Prüfung sämtlicher Maße vor Fertigungsbeginn obliegt dem Auftragnehmer.

7.1 zusätzlich einzureichende Anlagen zur Abrechnung

Den Revisionsunterlagen sind Herstellerdatenblätter, der verbauten Bauteile bzw. Komponenten inkl. Herstellerinformation zur erwarteten Lebensdauer, beizufügen. Produkte die über eine Umwelt-Produktdeklaration verfügen (EPD), sind diese ebenfalls beizufügen, sowie FSC, PEFC-CoC-Zertifikate.

Alle Rechnungen sind zusätzlich im pdf-Format und sofern vorhanden im GAEB-Format zur Verfügung zu stellen, sowie Wartungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers, Zertifikate sowie sämtliche für die eingebauten Produkte erforderlichen Brandschutznachweise, Klassifizierungsberichte und Übereinstimmungserklärungen.

8. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im
Trockenverfahren sind Absauggeräte
zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln
vorgesehen, so bleiben die Anzahl der
Schleifgänge und Spachtelaufträge
sowie die Wahl der richtigen Körnung
dem Auftragnehmer überlassen und
sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich
zu hinterfüllen, um eine
Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als
Hinterfüllung sind geschlossenzellige,
nicht saugende Materialien zu
verwenden.

Sonstige Angaben

**Folgende Unterlagen und Pläne
sind der Leistungsbeschreibung
beigefügt:**

Bauzeitenplan

Baustelleneinrichtungsplan

Grundrisse Ebenen 0-1

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
001	Titel Garderobenmöbel			
1	<p>Garderobenmodul Typ A, Nadelholz furnierplatte</p> <p>Garderobenmöbel Garderobenmodul Typ A, passgenau für Nische fertigen (Aufmaß am Bau durch den Auftragnehmer vor Fertigungsbeginn. Die angegebenen Maße dienen der Orientierung und sind eigenverantwortlich zu überprüfen), Nadelholz furnierplatte LÄ/KI/Fl, Schäl furnier, Wasserlack matt 25% weiß pigmentiert, Frontblende glatt; bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberschrank mit offenen Fächern, Anzahl Fächer: 13, Höhe ca. 360 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden - Sitzbank Höhe ca. 350 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden, fußfrei - jeweils 1 Stk. Rückwand d=20mm durchgehend, b/h: ca. 3980/1800mm - jeweils 1 St. Rückwand durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm durchgehend, b/h: ca. 380/1.800 mm - jeweils 1 St. Seitenwand d= 20 mm, durchgehend, b/h: ca. 325/1.800 mm - jeweils 2 St. Frontblenden, d= 20 mm, b/h: ca. 270/ 350 mm - jeweils 2 St. Frontblenden durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm, b/h: bis ca. 650/ 350 mm - Holzdicken: Sitzbank d= 30mm, alle übrigen Platten d= 20mm <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 3980/1800/350 mm</p> <p>Anlieferung teilmontiert Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Sämtliche sichtbaren Kanten gerundet, Radius R = 2 mm, geschliffen und mit der gleichen Oberflächenbehandlung wie die angrenzenden Flächen ausgeführt.</p> <p>Sichtbare Furnierflächen hinsichtlich Farbe, Struktur und</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

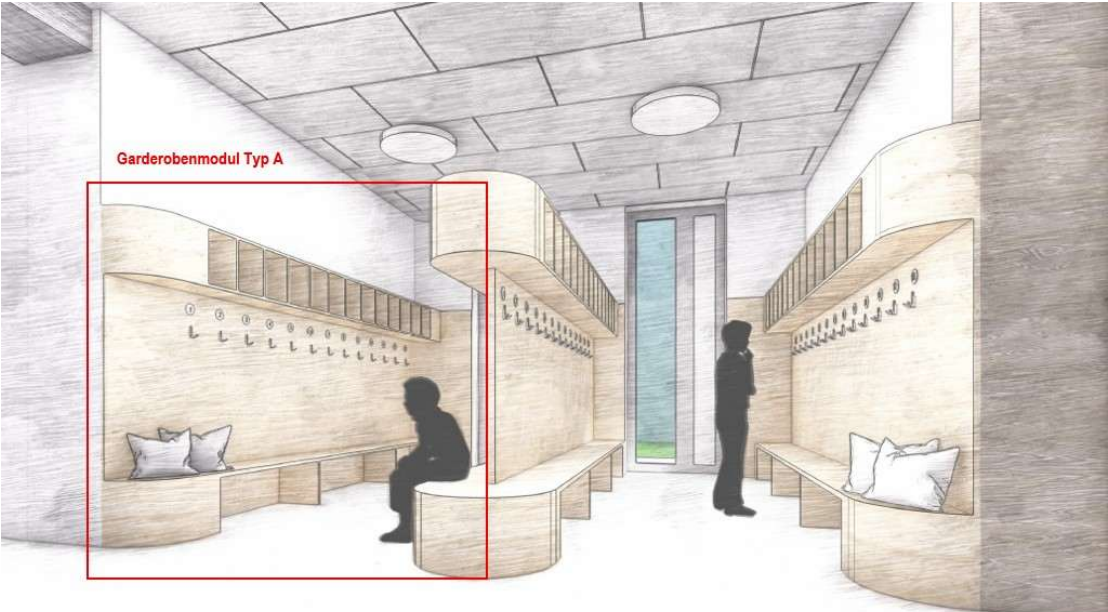
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Maserungsverlauf aufeinander abgestimmt. Furnierstöße sauber geschlossen und gleichmäßig ausgeführt.</p> <p>Oberfläche frei von Schleifspuren, Läufers, Wolkenbildung, Druckstellen, Kratzern und sonstigen sichtbaren Fehlstellen.</p> <p>Ausführung gemäß der dem LV beigelegten Zeichnungen, der Ausführungsplanung des Architekten, den vom Architekten freigegebenen Werkplänen des AN und den ergänzenden Anweisungen der Bauleitung, einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel für dauerhafte standsichere Wandbefestigung, Befestigungsuntergund Holztafelbauwand mit min. in jeweils 62,5 cm Abstand stehenden KVH 8/18 cm Tragrippen und je Wandseite doppelter Beplankung aus 2 x 12,5 mm GF-Platten.</p> <p>Garderobenhaken Hersteller: HEWI Serie: 477 Produktnr.: 52.837.23 Farbe: weiß Abmessungen ca.: 76 x 45 x 69 mm (B x T x H)</p> <p>Montage der Garderobenhaken einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 13 Stück</p> <p>Einbauhöhe und Anordnung gemäß Ausführungsplanung.</p> <p>Die Befestigung ist verdeckt auszuführen. Die Haken sind dauerhaft belastbar und fest mit dem Möbelkorpus zu verbinden.</p>			
				
	<p>Nummerierung Je Garderobenfach ist ein Nummerierungsschild entsprechend den Planungsunterlagen zu liefern und zu montieren. Nummerierungsbereich: 1 bis 13 je Garderobenmodul gem.</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Ausführungsplanung.</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schild aus Kunststoff, weiß - Beschriftung schwarz - dauerhaft lesbar - abrieb- und reinigungsmittelbeständig - vandalismusgeschützt befestigt - Kanten gerundet - Größe und Schriftart gemäß Freigabemuster <p>Die Nummerierung ist vor Fertigungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen. Beschriftung dauerhaft lesbar sowie beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.</p> <p>Montage der Nummerierungsschilder einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 13 Stück</p> <p>Befestigung des gesamten Möbels</p> <p>Die Garderobenanlage ist einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen, Distanzstücke und Montagehilfen standsicher und dauerhaft an den vorhandenen Wandkonstruktionen zu befestigen. Sämtliche Befestigungsmittel sind Bestandteil der Leistung.</p> <p>Ausf.-Ort: Garderobe R-010, R-008, R-110 und R-108</p> <p>1 Stk. = 1 Garderobenmodul Typ A pro Raum</p>			
				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		4 St	EP	GP
2	<p>Garderobenmodul Typ B, Nadelholzfurnierplatte</p> <p>Garderobenmöbel</p> <p>Garderobenmodul Typ B, passgenau für Nische fertigen (Aufmaß am Bau durch den Auftragnehmer vor Fertigungsbeginn. Die angegebenen Maße dienen der Orientierung und sind eigenverantwortlich zu überprüfen),</p> <p>Nadelholzfurnierplatte LÄ/KI/FI, Schäl furnier, Wasserlack matt 25% weiß pigmentiert, Frontblende glatt; bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberschrank mit offenen Fächern, Anzahl Fächer: 26, Höhe ca. 360 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden - Sitzbank Höhe ca. 350 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden, fußfrei - jeweils 1 Stk. Rückwand d=20mm durchgehend, b/h: ca. 3980/1800mm - jeweils 1 St. Rückwand durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm durchgehend, b/h: ca. 380/1.800 mm - jeweils 1 St. Seitenwand d= 20 mm, durchgehend, b/h: ca. 325/1.800 mm - jeweils 2 St. Frontblenden, d= 20 mm, b/h: ca. 270/ 350 mm - jeweils 2 St. Frontblenden durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm, b/h: bis ca. 650/ 350 mm - Holzdicken: Sitzbank d= 30mm, alle übrigen Platten d= 20mm <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 3980/1800/700 mm</p> <p>Anlieferung teilmontiert</p> <p>Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Sämtliche sichtbaren Kanten gerundet, Radius R = 2 mm, geschliffen und mit der gleichen Oberflächenbehandlung wie die angrenzenden Flächen ausgeführt.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Sichtbare Furnierflächen hinsichtlich Farbe, Struktur und Maserungsverlauf aufeinander abgestimmt. Furnierstöße sauber geschlossen und gleichmäßig ausgeführt.</p> <p>Oberfläche frei von Schleifspuren, Läufers, Wolkenbildung, Druckstellen, Kratzern und sonstigen sichtbaren Fehlstellen.</p> <p>Ausführung gemäß der dem LV beigefügten Zeichnungen, der Ausführungsplanung des Architekten, den vom Architekten freigegebenen Werkplänen des AN und den ergänzenden Anweisungen der Bauleitung, einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel für dauerhafte standsichere Wandbefestigung, Befestigungsuntergrund Holztafelbauwand mit min. in jeweils 62,5 cm Abstand stehenden KVH 8/18 cm Tragrippen und je Wandseite doppelter Beplankung aus 2 x 12,5 mm GF-Platten.</p> <p>Garderobenhaken Hersteller: HEWI Serie: 477 Produktnr.: 52.837.23 Farbe: weiß Abmessungen ca.: 76 x 45 x 69 mm (B x T x H)</p> <p>Montage der Garderobenhaken einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 26 Stück</p> <p>Einbauhöhe und Anordnung gemäß Ausführungsplanung.</p> <p>Die Befestigung ist verdeckt auszuführen. Die Haken sind dauerhaft belastbar und fest mit dem Möbelkorpus zu verbinden.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

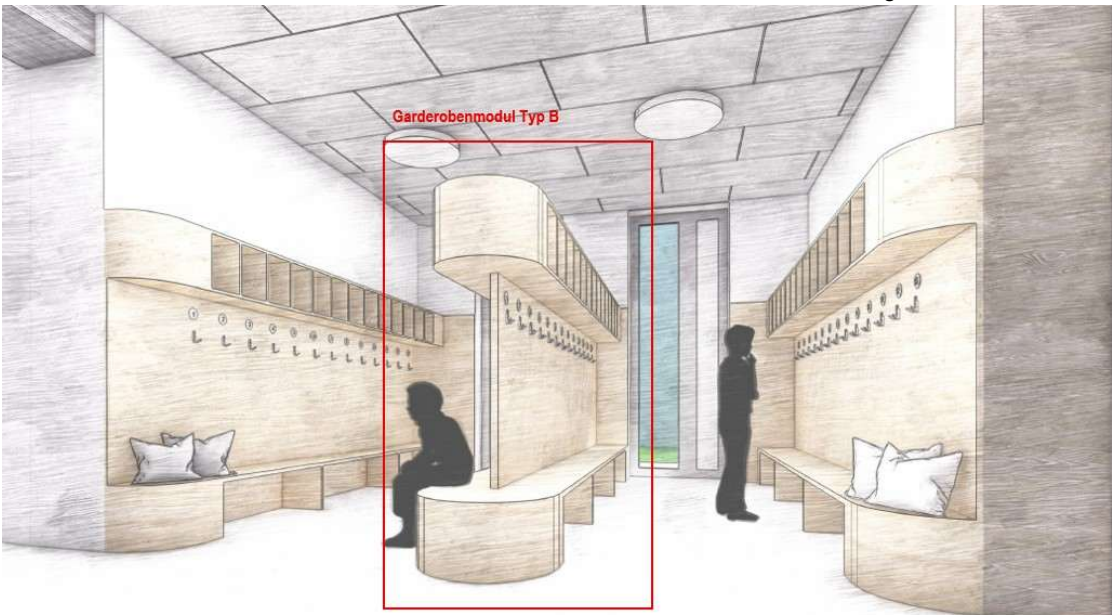
83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	 <p>Nummerierung Je Garderobenfach ist ein Nummerierungsschild entsprechend den Planungsunterlagen zu liefern und zu montieren. Nummerierungsbereich: 1 bis 26 je Garderobenmodul gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schild aus Kunststoff, weiß - Beschriftung schwarz - dauerhaft lesbar - abrieb- und reinigungsmittelbeständig - vandalismusgeschützt befestigt - Kanten gerundet - Größe und Schriftart gemäß Freigabemuster <p>Die Nummerierung ist vor Fertigungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen. Beschriftung dauerhaft lesbar sowie beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.</p> <p>Montage der Nummerierungsschilder einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 26 Stück</p> <p>Befestigung des gesamten Möbels Die Garderobenanlage ist einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen, Distanzstücke und Montagehilfen standsicher und dauerhaft an den vorhandenen Wandkonstruktionen zu befestigen. Sämtliche Befestigungsmittel sind Bestandteil der Leistung.</p> <p>Ausf.-Ort: Garderobe R-010, R-008, R-110 und R-108 1 Stk. = 1 Garderobenmodul Typ B pro Raum</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		4 St	EP	GP
3	Garderobenmodul Typ C, Nadelholzfurnierplatte Garderobenmöbel Garderobenmodul Typ C, passgenau für Nische fertigen (Aufmaß am Bau durch den Auftragnehmer vor Fertigungsbeginn. Die angegebenen Maße dienen der Orientierung und sind eigenverantwortlich zu überprüfen), Nadelholzfurnierplatte LÄ/KI/FI, Schäl furnier, Wasserlack matt 25% weiß pigmentiert, Frontblende glatt; bestehend aus: - Oberschrank mit offenen Fächern, Anzahl Fächer: 13, Höhe ca. 360 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden - Sitzbank Höhe ca. 350 mm, ohne Türen, mit seitlichen Blenden, fußfrei - jeweils 1 Stk. Rückwand d=20mm durchgehend, b/h: ca. 3980/1800mm - jeweils 1 St. Rückwand durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm durchgehend, b/h: ca. 380/1.800 mm - jeweils 1 St. Seitenwand d= 20 mm, durchgehend, b/h: ca. 325/1.800 mm - jeweils 2 St. Frontblenden, d= 20 mm, b/h: ca. 270/ 350 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> - jeweils 2 St. Frontblenden durch rückseitiges Einschlitzten gebogen, d= 20 mm, b/h: bis ca. 650/ 350 mm - Holzdicken: Sitzbank d= 30mm, alle übrigen Platten d= 20mm <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 3840/1800/350 mm</p> <p>Anlieferung teilmontiert Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Sämtliche sichtbaren Kanten gerundet, Radius R = 2 mm, geschliffen und mit der gleichen Oberflächenbehandlung wie die angrenzenden Flächen ausgeführt.</p> <p>Sichtbare Furnierflächen hinsichtlich Farbe, Struktur und Maserungsverlauf aufeinander abgestimmt. Furnierstöße sauber geschlossen und gleichmäßig ausgeführt.</p> <p>Oberfläche frei von Schleifspuren, Läufern, Wolkenbildung, Druckstellen, Kratzern und sonstigen sichtbaren Fehlstellen.</p> <p>Ausführung gemäß der dem LV beigefügten Zeichnungen, der Ausführungsplanung des Architekten, den vom Architekten freigegebenen Werkplänen des AN und den ergänzenden Anweisungen der Bauleitung, einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel für dauerhafte standsichere Wandbefestigung, Befestigungsuntergund Holztafelbauwand mit min. in jeweils 62,5 cm Abstand stehenden KVH 8/18 cm Tragrippen und je Wandseite doppelter Beplankung aus 2 x 12,5 mm GF-Platten.</p> <p>Garderobenhaken Hersteller: HEWI</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

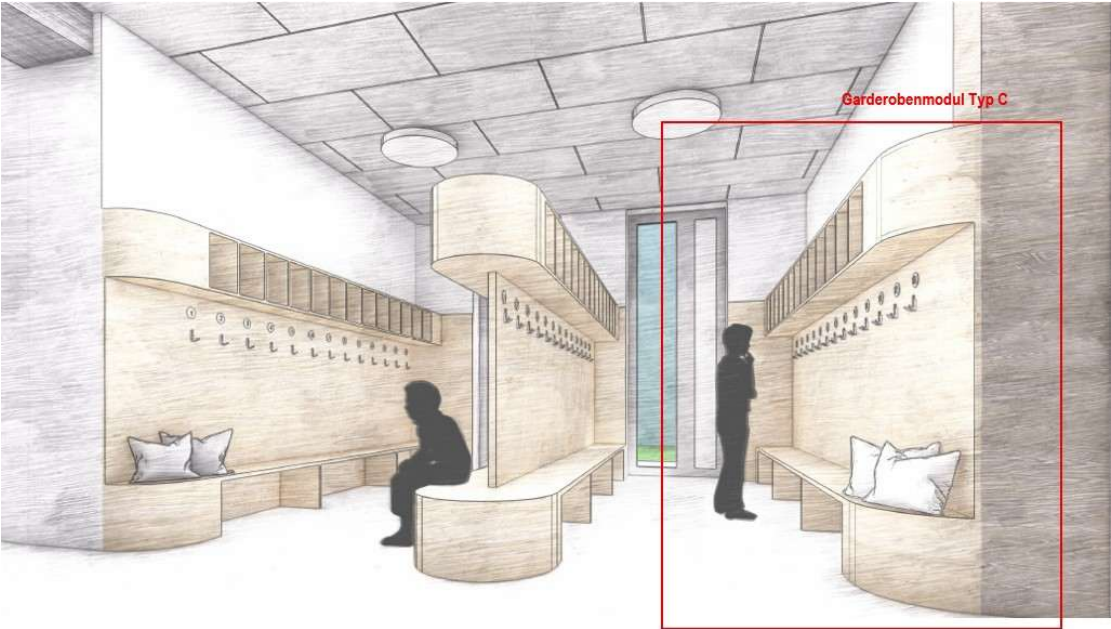
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Serie: 477</p> <p>Produktnr.: 52.837.23</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Abmessungen ca.: 76 x 45 x 69 mm (B x T x H)</p> <p>Montage der Garderobenhaken einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 13 Stück</p> <p>Einbauhöhe und Anordnung gemäß Ausführungsplanung.</p> <p>Die Befestigung ist verdeckt auszuführen. Die Haken sind dauerhaft belastbar und fest mit dem Möbelkorpus zu verbinden.</p>			
				
	<p>Nummerierung</p> <p>Je Garderobenfach ist ein Nummerierungsschild entsprechend den Planungsunterlagen zu liefern und zu montieren.</p> <p>Nummerierungsbereich: 1 bis 13 je Garderobenmodul gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schild aus Kunststoff, weiß - Beschriftung schwarz - dauerhaft lesbar - abrieb- und reinigungsmittelbeständig - vandalismusgeschützt befestigt - Kanten gerundet - Größe und Schriftart gemäß Freigabemuster <p>Die Nummerierung ist vor Fertigungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen. Beschriftung dauerhaft lesbar sowie beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.</p> <p>Montage der Nummerierungsschilder einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel.</p> <p>Anzahl: 13 Stück</p>			
	<p>Befestigung des gesamten Möbels</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag:			

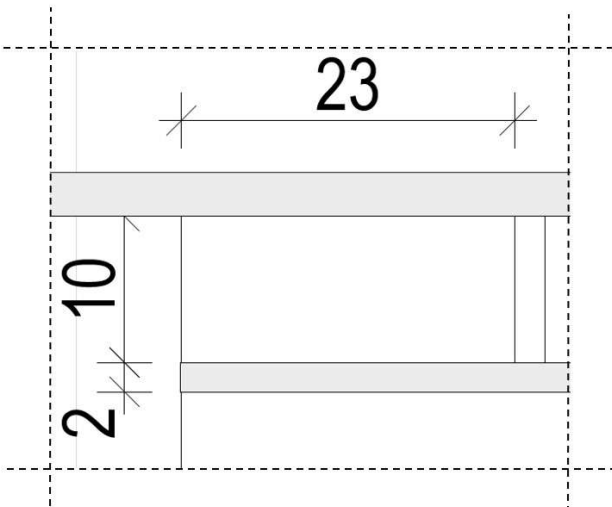
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Die Garderobenanlage ist einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen, Distanzstücke und Montagehilfen standsicher und dauerhaft an den vorhandenen Wandkonstruktionen zu befestigen. Sämtliche Befestigungsmittel sind Bestandteil der Leistung.</p> <p>Ausf.-Ort: Garderobe R-010, R-008, R-110 und R-108 1 Stk. = 1 Garderobenmodul Typ C pro Raum</p> 			
		4 St	EP	GP
4	<p>Mehr-/ Minderkosten für zusätzliche offene Fächer Mehr-/ Minderkosten für zusätzliche offene Fächer,</p> <p>Lieferung und Montage zusätzlicher offener Fächer unterhalb der Sitzbank.</p> <p>Ausführung in Nadelholz furnierplatte LÄ/KI/FI, Schäl furnier, Oberfläche wasserlackiert matt, 25 % weiß pigmentiert.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fächer unterhalb der Sitzbank; Fachabmessungen (lichte Innenmaße) ca. B/H/T 230 / 100 / 250 mm; Konstruktionshöhe ca. 205 mm; - Materialstärke sämtlicher Holzteile: ca. 20 mm; <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

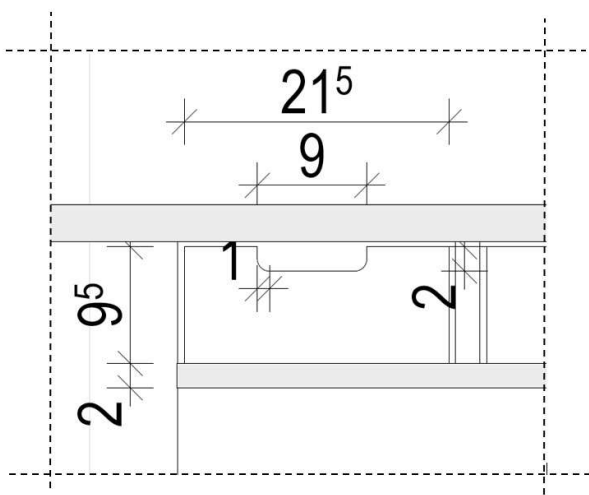
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Ausführung entsprechend Werk- und Ausführungsplanung einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel.</p> <p>Minderkosten sind mit Minuszeichen vor dem EP anzubieten!</p>  <p>*Ausschnitt aus CAD-Zeichnung</p>			
		52 St	EP	GP
5	<p>Mehr-/ Minderkosten für zusätzliche Ablagekästchen</p> <p>Mehr-/ Minderkosten für zusätzlichen Ablagekästchen,</p> <p>Lieferung und Montage eines zusätzlichen Ablagekästchens einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion mit Fachböden zur Befestigung unterhalb der Sitzbank.</p> <p>Ausführung in Nadelholz furnierplatte LÄ/KI/FI, Schäl furnier, Oberfläche wasserlackiert matt, 25 % weiß pigmentiert, Frontblende glatt.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ablagekästchen aus Furnierplatte mit gefrästem Griff; Außenabmessungen Ablagekästchen ca. B/H/T 215 / 95 / 245 mm; - Materialstärke sämtlicher Holzteile: ca. 20 mm; - Griffausfräsung in der Front gemäß Ausführungsplanung, Abmessungen ca. B/H 90 / 20 mm, Eckenradius R = 10 mm. 			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
001	Titel	Garderobenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Ausführung entsprechend Werk- und Ausführungsplanung einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel.</div> <div>Übertrag:</div> <div>Minderkosten sind mit Minuszeichen vor dem EP anzubieten!</div> <div></div> <div>*Ausschnitt aus CAD-Zeichnung</div>			
		52 St	EP	GP
Summe Titel 001		Garderobenmöbel, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
002	Titel Einbauschränke			
1	<p>Einbauschränk, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL)</p> <p>Einbauschränk, passgenau für Nische nach örtlichem Aufmaß fertigen und montieren, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL) beschichtet, Kantenanleimer, Front glatt verkehrsweiß; Schließsystem mit Möbelschloss, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schränk Höhe raumhoch ca. 2845 mm, mit 3 Türen sowie 2 seitliche Passleisten und Oberblende Türanschläge gemäß Ausführungsplanung bzw. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. - Einlegeböden d= 19mm, Anzahl 6 <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 1711/2845/395 mm</p> <p>Die angegebenen Abmessungen sind Richtmaße. Das endgültige Aufmaß ist vor Fertigungsbeginn am Einbauort durch den Auftragnehmer zu nehmen. Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung bzw. des bestätigten Aufmaßes.</p> <p>Anlieferung teilmontiert</p> <p>Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Korpus</p> <p>16 mm stark, melaminharzbeschichtet, Beschichtungsdicke bis ca. 0,16 mm, Korpusvorderkante mit schlagfestem 1,2 mm starkem PP-Anleimer, Seitenwände für Einlegeböden mit Bohrungen im Raster von ca. 32 mm, Schränke mit höhenverstellbaren Sockelfüßen aus Kunststoff.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Fronten</p> <p>hochwertige beidseitig HPL-besch. Spanplatte, E 1, Materialdicke 16 mm, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe verkehrsweiß</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Rückwände melaminharzbeschichtet, 8 mm stark und umlaufend in den Korpus eingenetet und verschraubt.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einlege- bzw Zwischenböden melaminharzbeschichtet, Materialdicke 16 mm. Vorderkante mit einer 1,2 mm starken Dichtkante, die restlichen Kanten mit einer 0,35 mm dicken Melaminharzkante beschichtet.</p> <p>Sockel Sockelblende aus HPL-Vollkern, 16 mm stark, Bodendichtung durch eingefrästes Schlauchprofil, Sockelblende abnehmbar.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Passleisten und Oberblende beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe nach Wahl des Auftraggebers</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83 002	LV Titel	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Beschläge Alle Beschläge sind oberflächenbehandelt robust und für den Dauergebrauch geeignet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110° bzw. 135° und sollen mit einer Zuhalteautomatik und einer dreidimensionalen Verstellung ausgestattet sein. Die Scharniere sollen einer Zusatzlast von 40 N standhalten.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Griffe Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv</p>  <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ausf.-Ort: Flure R-007, R-107 links</p> 				
		2 St	EP	GP
2	<p>Einbauschränk, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL)</p> <p>Einbauschränk, passgenau für Nische nach örtlichem Aufmaß fertigen und montieren, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL) beschichtet, Kantenanleimer, Front verkehrsweiß glatt; Schließsystem mit Möbelschloss, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank Höhe raumhoch ca. 2845 mm, mit 3 Türen sowie 2 seitliche Passleisten und Oberblende Türansläge gemäß Ausführungsplanung bzw. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. - Einlegeböden d= 19mm, Anzahl 6 <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 1829/2845/395 mm</p> <p>Die angegebenen Abmessungen sind Richtmaße. Das endgültige Aufmaß ist vor Fertigungsbeginn am Einbauort durch den Auftragnehmer zu nehmen. Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung bzw. des bestätigten Aufmaßes.</p> <p>Anlieferung teilmontiert Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Korpus 16 mm stark, melaminharzbeschichtet, Beschichtungsdicke bis ca. 0,16 mm, Korpusvorderkante mit schl PP-Anleimer, Seitenwände für Einlegeböden mit Bohrungen im Raster von ca. 32 mm, Schränke mit höhenverstellbaren Sockelfüßen aus Kunststoff.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Fronten hochwertige beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe verkehrsweiß</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Rückwände melaminharzbeschichtet, 8 mm stark und umlaufend in den Korpus eingenumt und verschraubt.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einlege- bzw Zwischenböden melaminbeschichtet, Materialdicke 16 mm. Vorderkante mit einer 1,2 mm starken Dichtkante, die restlichen Kanten mit einer 0,35 mm dicken Melaminharzkante beschichtet.			
	Sockel Sockelblende aus HPL-Vollkern, 16 mm stark, Bodendichtung durch eingefrästes Schlauchprofil, Sockelblende abnehmbar.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Passleisten und Oberblende beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm,			
	Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe nach Wahl des Auftraggebers			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Beschläge Alle Beschläge sind oberflächenbehandelt robust und für den Dauergebrauch geeignet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110°bzw.135° und sollen mit einer Zuhalteautomatik und einer dreidimensionalen Verstellung ausgestattet sein. Die Scharniere sollen einer Zusatzlast von 40 N standhalten.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut
002 Titel Einbauschränke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angeb. Typ :
(vom Bieter einzutragen)

Griffe

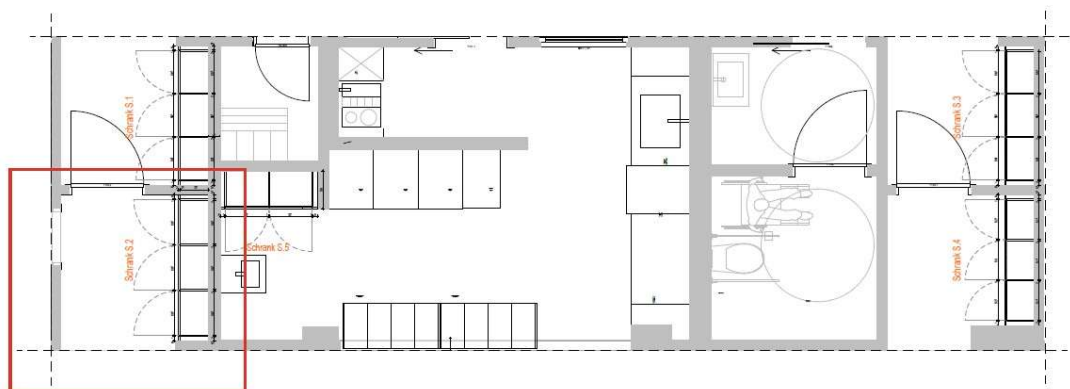
Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv



Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

Angeb. Typ :
(vom Bieter einzutragen)

Ausf.-Ort: Flure Mehrzweck/Essen R-020, R-120 links



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		2 St	EP	GP
3	<p>Einbauschränk, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL)</p> <p>Einbauschränk, passgenau für Nische nach örtlichem Aufmaß fertigen und montieren, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL) beschichtet, Kantenanleimer, Front verkehrsweiß glatt; Schließsystem mit Möbelschloss, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schränk Höhe raumhoch ca. 2540 mm, mit 3 Türen sowie 2 seitliche Passleisten Türanschläge gemäß Ausführungsplanung bzw. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. - Einlegeböden d= 19mm, Anzahl 6 <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 1711/2540/395 mm</p> <p>Die angegebenen Abmessungen sind Richtmaße. Das endgültige Aufmaß ist vor Fertigungsbeginn am Einbauort durch den Auftragnehmer zu nehmen. Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung bzw. des bestätigten Aufmaßes.</p> <p>Anlieferung teilmontiert</p> <p>Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Korpus</p> <p>16 mm stark, melaminharzbeschichtet, Beschichtungsdicke bis ca. 0,16 mm, Korpusvorderkante mit schlagfestem</p> <p>1,2 mm starkem PP-Anleimer, Seitenwände für Einlegeböden mit Bohrungen im Raster von ca. 32 mm, Schränke mit höhenverstellbaren Sockelfüßen aus Kunststoff.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Fronten</p> <p>hochwertige beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm,</p> <p>Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe</p> <p>mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verklebt. Oberflächen Farbe verkehrsweiß			Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Rückwände melaminharzbeschichtet, 8 mm stark und umlaufend in den Korpus eingenumutet und verschraubt.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Einlege- bzw Zwischenböden melaminharzbeschichtet, Materialdicke 16 mm. Vorderkante mit einer 1,2 mm starken Dichtkante, die restlichen Kanten mit einer 0,35 mm dicken Melaminharzkante beschichtet.			
	Sockel Sockelblende aus HPL-Vollkern, 16 mm stark, Bodendichtung durch eingefrästes Schlauchprofil, Sockelblende abnehmbar.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Passleisten beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe nach Wahl des Auftraggebers			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Beschläge Alle Beschläge sind oberflächenbehandelt robust und für den Dauergebraucht geeignet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110°bzw.135° und sollen mit einer Zuhalteautomatik und einer dreidimensionalen Verstellung ausgestattet sein. Die Scharniere sollen einer Zusatzlast von 40 N standhalten.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Griffe Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)				
Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)				
Ausf.-Ort: Flure R-007, R-107 rechts				
				
		2 St	EP	GP
4	Einbauschränk, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL) Einbauschränk, passgenau für Nische nach örtlichem Aufmaß fertigen und montieren, 3-türig, Werkstoffplatte (HPL) beschichtet, Kantenanleimer, Front glatt verkehrsweiß; Schließsystem mit Möbelschloss, bestehend aus: - Schrank Höhe raumhoch ca. 2540 mm, mit 3 Türen sowie 2 seitliche Passleisten Türansläge gemäß Ausführungsplanung bzw. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. - Einlegeböden d= 19mm, Anzahl 6 Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 1119/2540/395 mm Die angegebenen Abmessungen sind Richtmaße. Das endgültige Aufmaß ist vor Fertigungsbeginn am Einbauort durch den Auftragnehmer zu nehmen. Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung bzw. des bestätigten Aufmaßes. Anlieferung teilmontiert			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	Korpus 16 mm stark, melaminharzbeschichtet, Beschichtungsdicke bis ca. 0,16 mm, Korpusvorderkante mit schlagfestem 1,2 mm starkem PP-Anleimer, Seitenwände für Einlegeböden mit Bohrungen im Raster von ca. 32 mm, Schränke mit höhenverstellbaren Sockelfüßen aus Kunststoff.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Fronten hochwertige beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe verkehrsweiß			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Rückwände melaminharzbeschichtet, 8 mm stark und umlaufend in den Korpus eingenumt und verschraubt.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einlege- bzw Zwischenböden melaminharzbeschichtet, Materialdicke 16 mm. Vorderkante mit einer 1,2 mm starken Dichtkante, die restlichen Kanten mit einer 0,35 mm dicken Melaminharzkante beschichtet.</p> <p>Sockel Sockelblende aus HPL-Vollkern, 16 mm stark, Bodendichtung durch eingefrästes Schlauchprofil, Sockelblende abnehmbar.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Passleisten beidseitig HPL-besch. Spanplatte, Materialdicke 16 mm, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe nach Wahl des Auftraggebers</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Beschläge Alle Beschläge sind oberflächenbehandelt robust und für den Dauergebrauch geeignet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110°bzw.135° und sollen mit einer Zuhalteautomatik und einer dreidimensionalen Verstellung ausgestattet sein. Die Scharniere sollen einer Zusatzlast von 40 N standhalten.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Griffe Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv</p>  <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Ausf.-Ort: Flure Mehrzweck/Essen R-020, R-120 rechts</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2 St		EP	GP	
5	<p>Einbauschränk, 2-türig, Werkstoffplatte (HPL)</p> <p>Einbauschränk, passgenau für Nische nach örtlichem Aufmaß fertigen und montieren, 2-türig, Werkstoffplatte (HPL) beschichtet, Kantenanleimer, Front verkehrsweiß glatt; Schließsystem mit Möbelschloss, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schränk Höhe raumhoch ca. 2791 mm, mit 2 Türen sowie 2 seitliche Passleisten und Oberblende Türansläge gemäß Ausführungsplanung bzw. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.- Einlegeböden d= 19mm, Anzahl 6 <p>Gesamt Abmessung b/h/t: ca. 1290/2791/500 mm</p> <p>Die angegebenen Abmessungen sind Richtmaße. Das endgültige Aufmaß ist vor Fertigungsbeginn am Einbauort durch den Auftragnehmer zu nehmen. Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung bzw. des bestätigten Aufmaßes.</p> <p>Anlieferung teilmontiert</p> <p>Transport-, Hebe- und Montageleistungen einschließlich aller erforderlichen Hilfsmittel sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Korpus</p> <p>16 mm stark, 3 schichtige Spanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, Beschichtungsdicke bis ca. 0,16 mm, Korpusvorderkante mit schlagfestem 1,2 mm starkem PP-Anleimer, Seitenwände für Einlegeböden mit Bohrungen im Raster von ca. 32 mm, Schränke mit höhenverstellbaren Sockelfüßen aus Kunststoff.</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Fronten hochwertige 3 schichtige Spanplatte nach DIN 68765, E 1, Materialdicke 16 mm, beidseitig mit Kunststoff beschichtet, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberflächen Farbe verkehrsweiß			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Rückwände 3 schichtige Spanplatte nach DIN 68765, 8 mm stark, beidseitig beschichtet und umlaufend in den Korpus eingenuet und verschraubt.			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Einlege- bzw Zwischenböden 3 schichtige Spanplatte nach DIN 68765, Materialdicke 16 mm, beidseitig mit Melaminharz dick beschichtet. Vorderkante mit einer 1,2 mm starken Dichtkante, die restlichen Kanten mit einer 0,35 mm dicken Melaminharzkante beschichtet.			
	Sockel Sockelblende aus HPL-Vollkern, 16 mm stark, Bodendichtung durch eingefrästes Schlauchprofil, Sockelblende abnehmbar.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

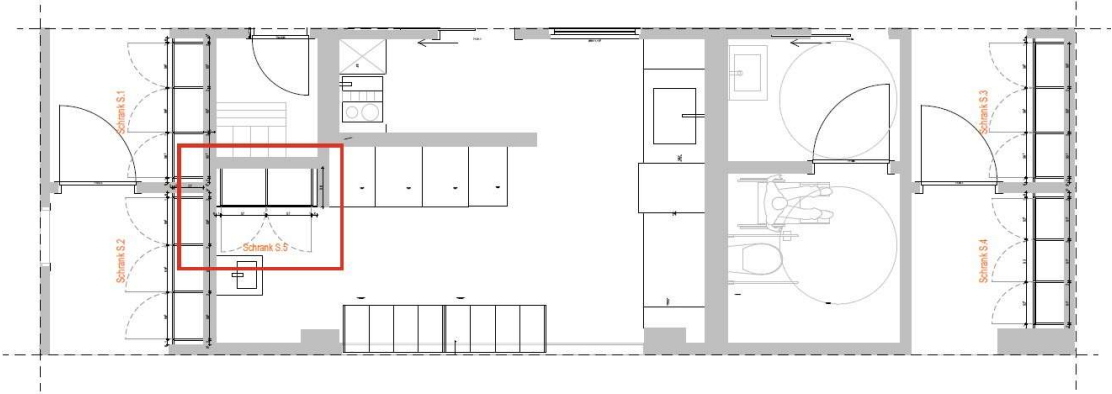
83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Passleisten und Oberblende hochwertige 3 schichtige Spanplatte nach DIN 68765, E 1, Materialdicke 16 mm, beidseitig mit Kunststoff beschichtet, Türkanten sind in Uni- bzw Frontfarbe mit einer Dichtkante beschichtet und Feuchtigkeitsbeständig durch PU Klebstoff verklebt. Oberblende ist nach örtlichem Aufmaß anzufertigen und zu montieren, da dort ein Träger vorhanden ist. Oberflächen Farbe nach Wahl des Auftraggebers</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Beschläge Alle Beschläge sind oberflächenbehandelt robust und für den Dauergebrauch geeignet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110° bzw. 135° und sollen mit einer Zuhalteautomatik und einer dreidimensionalen Verstellung ausgestattet sein. Die Scharniere sollen einer Zusatzlast von 40 N standhalten.</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Griffe</p>				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv			
				
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Ausf.-Ort: Essenstation/Kleinküche R-021, R-121			
				
		2 St	EP	GP
6	Holzklappe abschließbar vor FB- Heitkreisverteiler, Holzklappe abschließbar vor FB- Heitkreisverteiler, Abmessung: 80/ 75 cm b/h Ausführung einschließlich Blenrahmen flächenbündig, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beschläge und Befestigungsmittel wie folgt,			
	- Material Nadelholz furnierplatte LÄ/ KI/ FI, Schäl furnier, d= 20 mm			
	- Oberfläche Wasserlack matt 25% weiß pigmentiert			
	Griffe			
	Zylinder Drehknopf bzw. -griff gleichschließend Edelstahl massiv			
				
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Ausf.-Ort: Flure Mehrzweck/Essen R-020, R-120 rechts			
		10 St	EP	GP
7	Mehr-/ Minderkosten Druckstiftzylinder, verschiedenschl.			
	Mehr-/ Minderkosten zu vorgenannten Einbauschränken für Ausführung			
	mit 10 St. nicht vorstehenden, abschließbaren Druckstiftzylindern, verschiedenschließend, Leitprodukt Häfele Art.- Nr. 234.41.607 o. gleichw., Oberfläche vernickelt, poliert			
	Minderkosten sind mit Minuszeichen vor EP anzubieten			
	Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

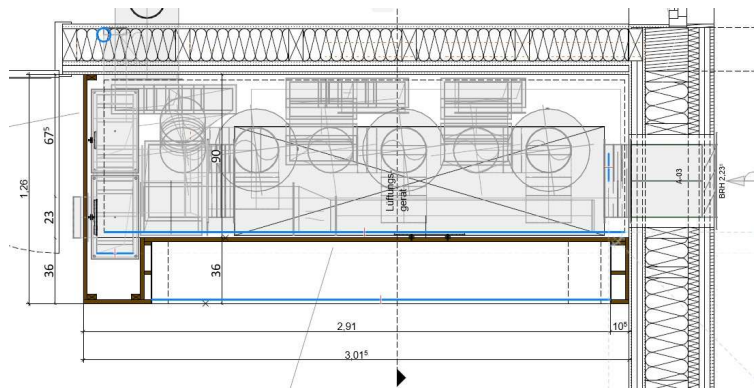
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
002	Titel	Einbauschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
		1 psch		GP
8	Mehr-/ Minderkosten Druckstiftzylinder, gleichschl. Mehr-/ Minderkosten zu vorgenannten Einbauschränken für Ausführung mit 10 St. nicht vorstehenden, abschließbaren Druckstiftzylindern, gleichschließend, Leitprodukt Häfele Art.- Nr. 234.41.616 o. gleichw., Oberfläche vernickelt, poliert Minderkosten sind mit Minuszeichen vor EP anzubieten			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
		1 psch		GP
Summe Titel 002		Einbauschränke, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
004	Titel	Mehrzweckraum/ OGS-Klassen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
004	Titel Mehrzweckraum/ OGS-Klassen			
1	<p>Einhausung Lüftungsgeräte einschließlich Sitznischen, Einhausung Lüftungsgeräte einschließlich Sitznische:</p> <p>Abmessung ca. 3,015/ 1,26/ 3,10 m (b/ t/ h)</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material Nadelholz furnierplatte LÄ/ KI/ FI, Schäl furnier, d= 20 mm- Oberfläche Wasserlack matt 25% weiß pigmentiert- Einhausungswände einschl. UK und Sitznische- Sitznische einschl. Rückwand, Rückwandsteg und Mittelsteg- Sitznische 2,47/ 0,36/ 1,08 m (b/ t/ h)- Kurvenform für Ausschnitt Sitznische 3 x CNC-ausgeschnitten in Korpusfront, Mittelsteg und Rückplattensteg, jeweils gemäß Zeichnung und DWG-Datei- Sitzfläche Sitznische einschließlich in Kurvenform umlaufender Laibung aus ca. 5 mm Furnierplatte, beklebt mit 5 mm Wollfilzbeleidung des Herstellers M&K Filze GmbH oder gleichwertig, in den Farben Uni 151 hellorange und Uni 131 Honig, je Farbe 4 St. der Einhausungen- Einbau der Rückwand Sitznische erfolgt bauseits mit 24 mm Akustikfilzplatte durch den Trockenbauer nach gleicher DWG-Kurvenform laserausgeschnitten mit Sprühkleber nach Herstellervorschrift			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

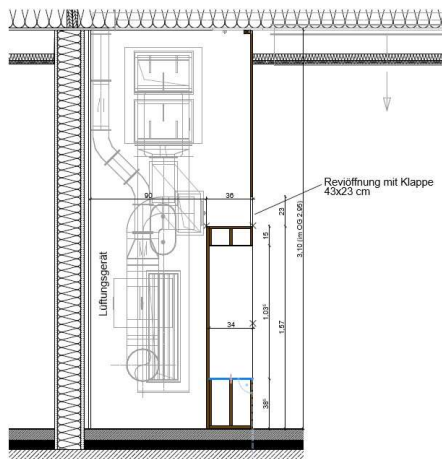
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

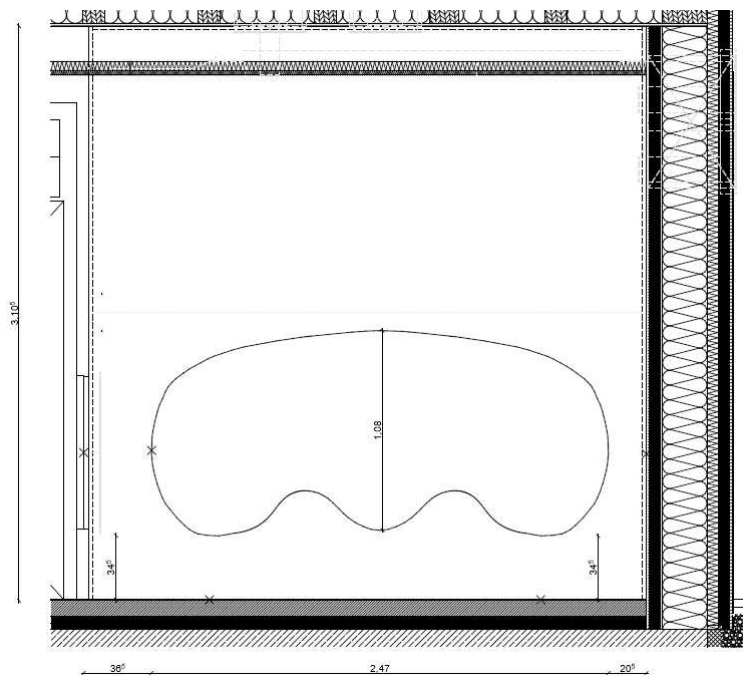
83 LV Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut
004 Titel Mehrzweckraum/ OGS-Klassen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Schnitt a1



Angebote Plattenwerkstoffe 1:

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
004	Titel	Mehrzweckraum/ OGS-Klassen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Angebotene Plattenwerkstoffe 2:			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Angebotene Schurwollfilzbekleidung:			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
		8 St	EP	GP
2	Mehr-/ Minderkosten für teilweise MDF Mehr-/ Minderkosten zur vorgenannten Position für die Ausführung mit MDF.Platten im Bereich der nicht sichtbaren Platten wie folgt: - Rückwand MDF 20 mm - Laibung in Kurvenform aus geschlitzter MDF 20 mm - ggf. dadurch Entfallen des Mittelsteges Hinweis: Minderkosten sind mit Minus vor dem EP anzubieten Angebotene Plattenwerkstoffe 1:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
004	Titel	Mehrzweckraum/ OGS-Klassen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	Angebotene Plattenwerkstoffe 2:			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
		8 St	EP	GP
3	Mülltrennsystem Mülltrennsystem Edge der Fa. Lundquist oder gleichwertig, Ausführung wie folgt: - Eschenfurnier weiß pigmentiert - Abdeckung Stahl pulverbeschichtet - Müllbeutel herausziehbar - rollbar Abmessung: 1194/ 450/ 886 mm (B/ T/ H) Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGs-Brakel (260108 Brakel OGS SGGs)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
004	Titel	Mehrzweckraum/ OGS-Klassen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
	<div>  </div> <div>  <p>W94- 3 Einwurföffnungen Für 3 x125 l Säcke</p> </div>			
		10 St	EP	GP

Summe Titel 004

Mehrzweckraum/ OGS-Klassen, Netto:

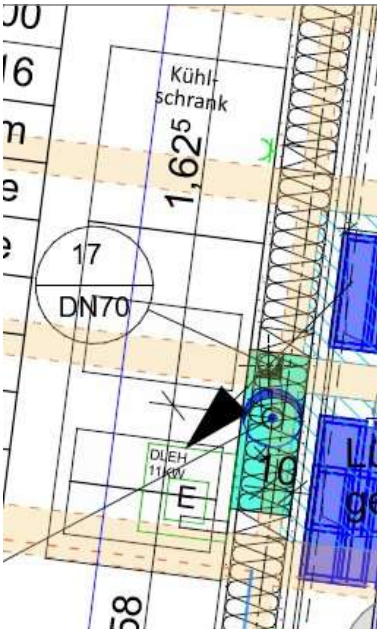
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
005	Titel	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
005 Titel Teeküchen				
1	Teeküchenzeile, Spanplatte, Breite 1750 mm Teeküchenzeile aus beschichteter Spanplatte, in folgender Ausführung: <u>Schränke und Spüle</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1-türiger 60er Unterschränk mit 2 verstellbaren Einlegeböden und Vollauszugschublade mit Besteckkasten - 1-türiger 55er Spülenunterschränk mit Drehtür - 1 Einbaukühlschränk 60/60 cm - Einbauspüle Edelstahl 1 schmales Becken mit Armatur - 1 Einbaukochmulde mit 2 Kochstellen - durchgehender Sockel mit Edelstahlblech-Verblendung <u>Aufbau</u> <ul style="list-style-type: none"> - Feinspanplatten, d = 20 mm - beschichtet mit Schichtstoffplatten Farbton Beschichtung : weiß Dicke Rückwand : 6 mm Handgriffe : Edelstahl <u>Arbeitsplatte</u> <ul style="list-style-type: none"> - Buche Multiplex, beidseitig mit Schichtstoff (HPL) furniert Materialdicke : 30 mm Oberfläche : weißer Gegenzugschichtstoff auf der Unterseite, Schichtstoff (HPL) Gesamtbreite : 1750 mm Höhe Arbeitsplatte : 860 mm Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
			Übertrag:	

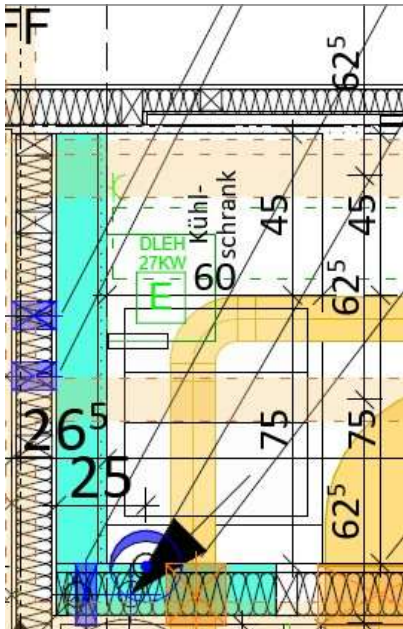
Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
005	Titel	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		4 St	EP	GP
2	In vollem Wortlaut wie in vorgenannter Pos., jedoch Breite 1200 mm In vollem Wortlaut wie in vorgenannter Pos., jedoch Breite 1200 mm Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Angeb. Typ : (vom Bieter einzutragen)			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
005	Titel	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		2 St	EP	GP
Summe Titel 005		Teeküchen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGs-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGs)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
006	Titel	Arbeiten nach gesonderter Anweisung zum Zeitznachweis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
006	Titel	Arbeiten nach gesonderter Anweisung zum Zeitznachweis		
1	Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	10 h	EP	GP
2	Stundensatz Fachwerker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	10 h	EP	GP
3	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	10 h	EP	GP
Summe Titel 006		Arbeiten nach gesonderter Anweisung zum Zeitznachweis, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

83	LV	Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
001	Titel	Garderobenmöbel	12	
002	Titel	Einbauschränke	24	
004	Titel	Mehrzweckraum/ OGS-Klassen	44	
005	Titel	Teeküchen	50	
006	Titel	Arbeiten nach gesonderter Anweisung zum Zeitnach...	52	

Summe LV 83 Tischlerarbeiten - Möbel fest eingebaut

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR