


01 BODENAUFBAU 1.-3.OG WOHNRÄUME

WOHNUNGSTRENNDECKE
WOHNUNG / WOHNUNG


STÄBCHENPARKETT EICHE RUSTIKAL 8mm
KLEBER 2 mm
HEIZESTRICH 62mm
TRÄGERPLATTE 3mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 40-5mm MINERALWOLLE, DYN.ST: s' < 7 MN/m³
PE-FOLIE
SCHÜTTUNG GEBUNDEN LATEXMILCH 100mm, MASSE: m > 120 kg/m²
VLIES RIESELSCHUTZ
BSPH-DECKE CLT 160mm - 220mm



02 BODENAUFBAU 1.-3.OG NASSZELLEN

WOHNUNGSTRENNDECKE
WOHNUNG / WOHNUNG


FLIESEN 8mm
ABDICHTUNG/KLEBER 2 mm
HEIZESTRICH 62mm
TRÄGERPLATTE 3mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 40-5mm MINERALWOLLE, DYN.ST: s' < 7 MN/m³
PE-FOLIE
SCHÜTTUNG GEBUNDEN LATEXMILCH 100mm, MASSE: m > 120 kg/m²
VLIES RIESELSCHUTZ
BSPH-DECKE CLT 160mm - 220mm

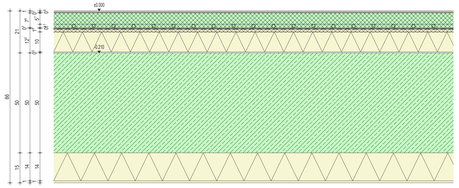

03 BODENAUFBAU EG WOHNRÄUME

WOHNUNGSTRENNDECKE
TG / WOHNUNG


STÄBCHENPARKETT EICHE RUSTIKAL 8mm
KLEBER 2mm
HEIZESTRICH 72mm
TRÄGERPLATTE 3mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm MINERALWOLLE, DYN.ST: s' < 20MN/m³
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 100mm
STB-DECKE 50cm (30cm)
WD - TEKTALAN 140mm

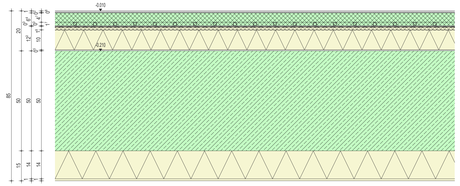

04 BODENAUFBAU EG NASSZELLEN

WOHNUNGSTRENNDECKE
TG / WOHNUNG


FLIESEN 8mm
ABDICHTUNG/KLEBER 2mm
HEIZESTRICH 72mm
TRÄGERPLATTE 3mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm MINERALWOLLE, DYN.ST: s' < 20MN/m³
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 100mm
STB-DECKE 50cm (30cm)
WD - TEKTALAN 140mm



08 BODENAUFBAU PODESTE TREPPENRAUM

(ZWISCHEN-) PODESTPLATTE


FUSSBODENBESCHICHTUNG
ESTRICH 50mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm EPS, DYN.ST: s' < 20MN/m³
STB-DECKE 24cm

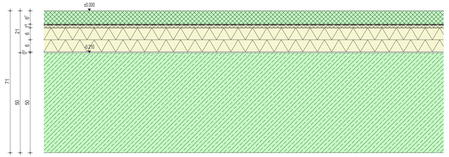

07 BODENAUFBAU EG TREPPENRAUM

WOHNUNGSTRENNDECKE
TG / WOHNUNG


FUSSBODENBESCHICHTUNG
ESTRICH 65mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm EPS, DYN.ST: s' < 20MN/m³
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 120mm
STB-DECKE 40cm



05 BODENAUFBAU UG WASCH- UND TROCKENRAUM

BODENPLATTE
BEHEIZTER BEREICH


FUSSBODENBESCHICHTUNG
ESTRICH 50mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm EPS, DYN.ST: s' < 20MN/m³
PE-FOLIE
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm
BITUMENABDICHTUNG
STB-DECKE 40cm
PERIMETERDÄMMUNG 60mm



06 BODENAUFBAU UG TREPPENRAUM

BODENPLATTE
BEHEIZTER BEREICH


FUSSBODENBESCHICHTUNG
ESTRICH 50mm
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG 20-2mm EPS, DYN.ST: s' < 20MN/m³
PE-FOLIE
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm
BITUMENABDICHTUNG
STB-DECKE 40cm
PERIMETERDÄMMUNG 60mm

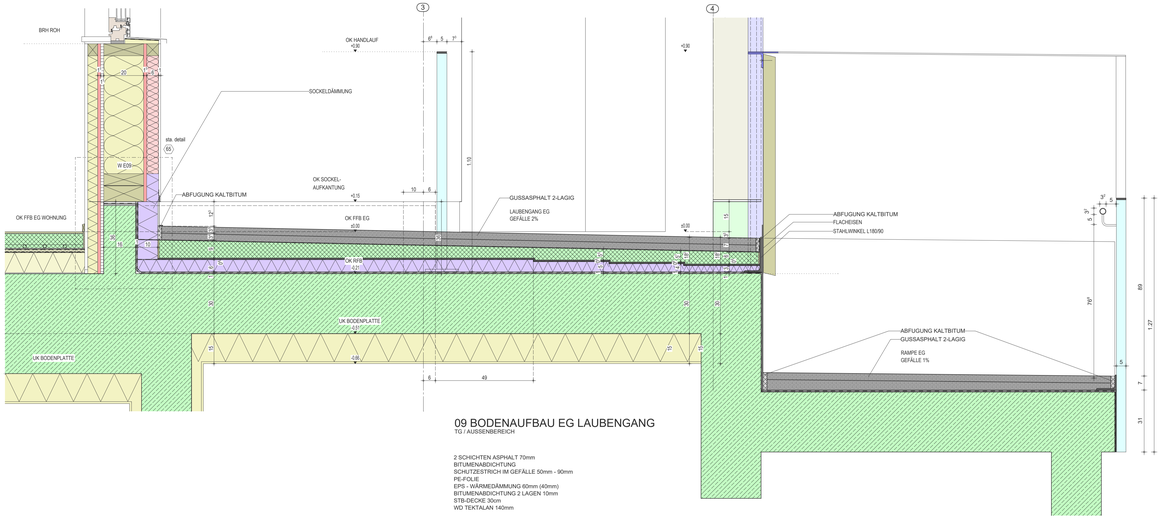

09 BODENAUFBAU EG LAUBENGANG

TG / AUSSENBEREICH


2 SCHICHTEN ASPHALT 70mm
BITUMENABDICHTUNG
SCHUTZESTRICH IM GEFÄLLE 50mm - 90mm
PE-FOLIE
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm (40mm)
BITUMENABDICHTUNG 2 LAGEN 10mm
STB-DECKE 30cm
WD TEKTALAN 140mm

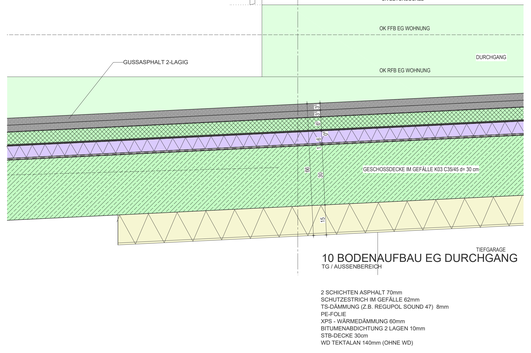

10 BODENAUFBAU EG DURCHGANG

TG / AUSSENBEREICH


2 SCHICHTEN ASPHALT 70mm
SCHUTZESTRICH IM GEFÄLLE 62mm
TS-DÄMMUNG (Z.B. REGUPOL SOUND 47) 8mm
PE-FOLIE
XPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm
BITUMENABDICHTUNG 2 LAGEN 10mm
STB-DECKE 30cm
WD TEKTALAN 140mm (OHNE WD)

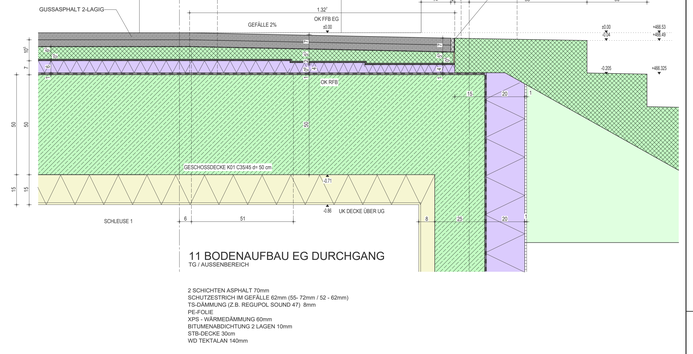

11 BODENAUFBAU EG DURCHGANG

TG / AUSSENBEREICH

2 SCHICHTEN ASPHALT 70mm
SCHUTZESTRICH IM GEFÄLLE 62mm (55- 72mm / 52 - 62mm)
TS-DÄMMUNG (Z.B. REGUPOL SOUND 47) 8mm
PE-FOLIE
XPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm
BITUMENABDICHTUNG 2 LAGEN 10mm
STB-DECKE 30cm
WD TEKTALAN 140mm

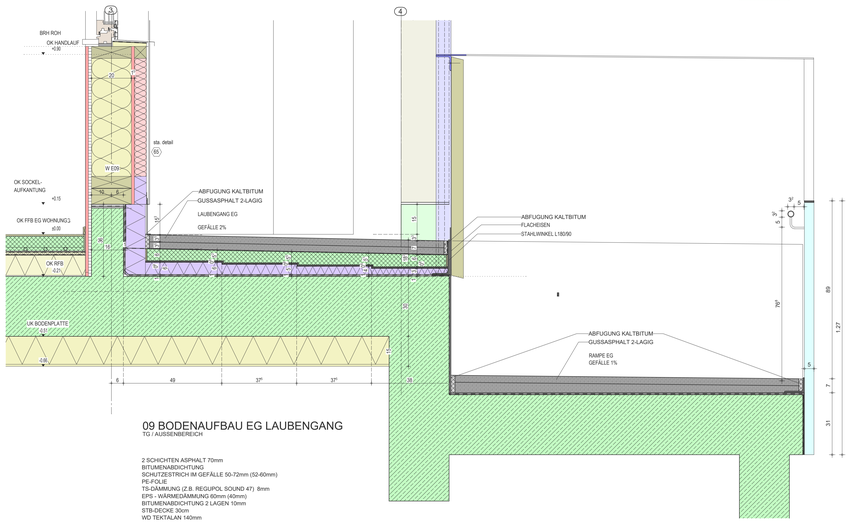

09 BODENAUFBAU EG LAUBENGANG

TG / AUSSENBEREICH

2 SCHICHTEN ASPHALT 70mm
BITUMENABDICHTUNG
SCHUTZESTRICH IM GEFÄLLE 50-72mm (52-60mm)
PE-FOLIE
TS-DÄMMUNG (Z.B. REGUPOL SOUND 47) 8mm
EPS - WÄRMEDÄMMUNG 60mm (40mm)
BITUMENABDICHTUNG 2 LAGEN 10mm
STB-DECKE 30cm
WD TEKTALAN 140mm

FUSSBODENAUFBAUTEN - DP26

MASSE SIND AN ORT UND STELLE ZU NEHMEN UND ZU KONTROLLIEREN. MASSDIFFERENZEN ZWISCHEN DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE, DER FACHFIRMEN UND DEN WERK- UND DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN MIT DEN ARCHITEKTEN ZU KLÄREN. DIESER PLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN GEPRÜFTEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DEN DAZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN.

DIESE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH TEILWEISE KOPIERT, VERVIELFÄLTIGT, GEWERBLICH BENUTZT ODER DRITTEN ÜBERLASSEN WERDEN.

NEUBAU VON 19 WOHNUNGEN IM KOMMUNALEN WOHNUNGSBAU MIT TIEFGARAGE UND NEBENGEBÄUDE IN 85386 ECHING POMMERNSTRASSE AUF FLURNUMMER 1022/16 GEMARKUNG ECHING

VORABZUG WBE

BEZEICHNUNG	MASSTAB
FUSSBODENAUFBAUTEN	1 : 10
GEZEICHNET: NW GEÄNDERT	FREIGEGEBEN
PLANUNG	PLANNUMMER
DIETERSHEIM 08.07.2026	DP26