Rohrgrabenprofil

Anlage zur Abrechnung der Erdarbeiten bei der Herstellung von Wasserrohrgräben bei Verwendung von Kunststoffrohren (PE) bis DN 300.

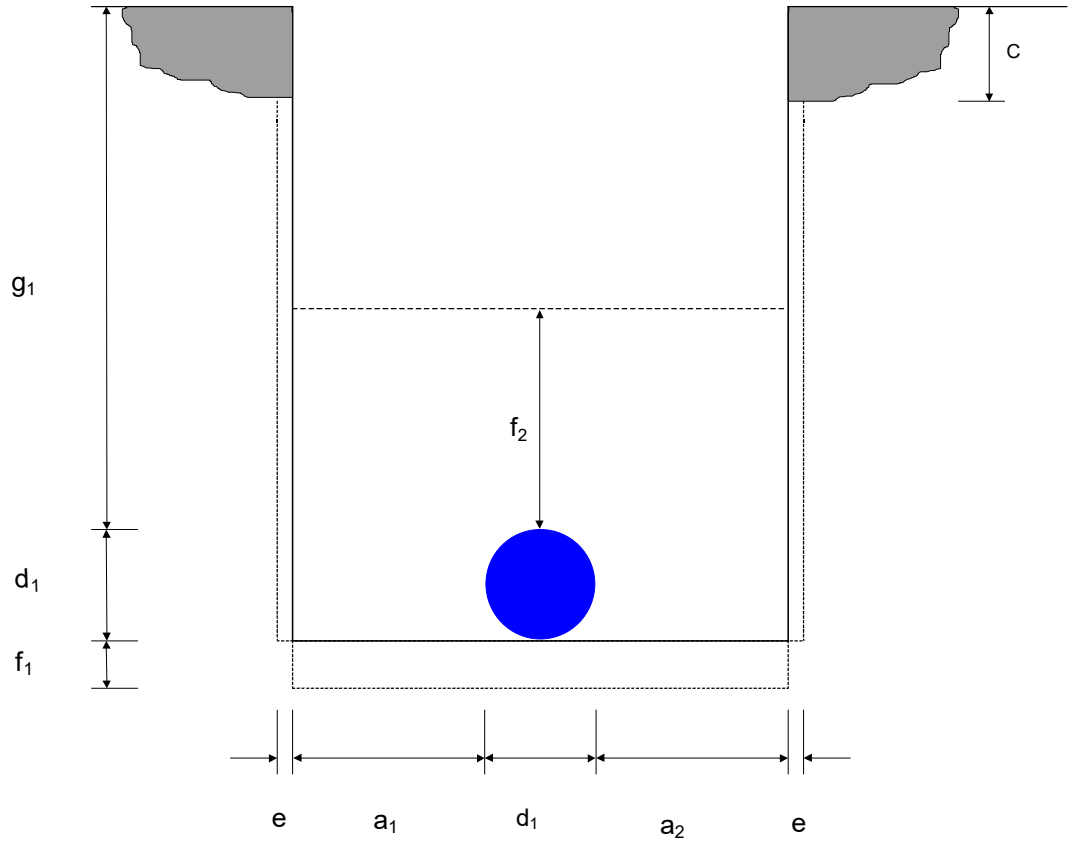

Mindestbreite: 0,6m (0,7 m mit Verbau)

a_1, a_2	0,10 m (bis DN 100) 0,15 m (DN 150) 0,20 m (DN200 bis DN 300)
c	Fahrbahnaufbau
d_1	Nennweite (DN) Wasser-VL (mind. 0,10 m)
e	0,05 m (Verbreiterung bei Verbau, falls erforderlich)
f_1	0,10 m (Sandsohle)
f_2	0,30 m (Rohrüberdeckung mit Füllsand 0/2)
g_1	1,30 m Wasser-VL (1,20 m für HAL)

Die DIN 4124 bildet die Grundlage für das Regelprofil und ist in jedem Fall einzuhalten!