



Anschluss Übergangsrinne zwischen Fensterbank und Attikablech

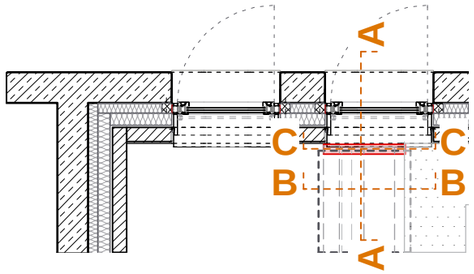

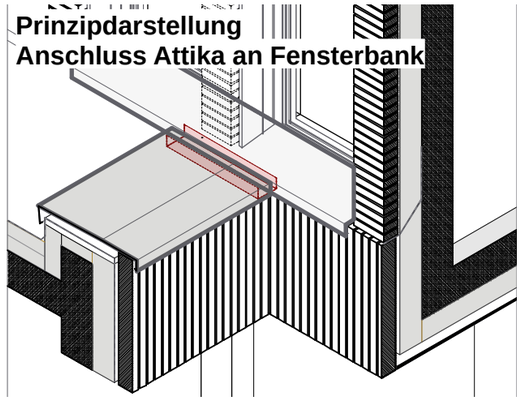


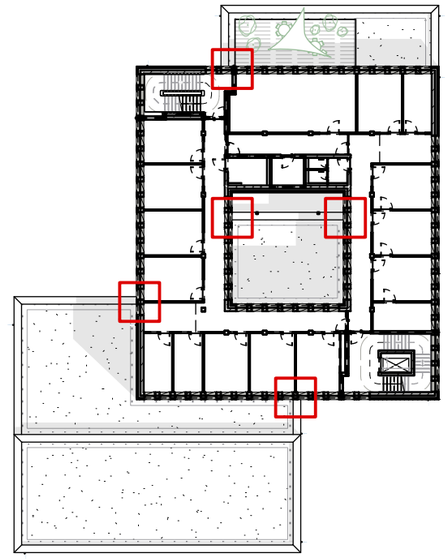


Detailschnitt vertikal_AA

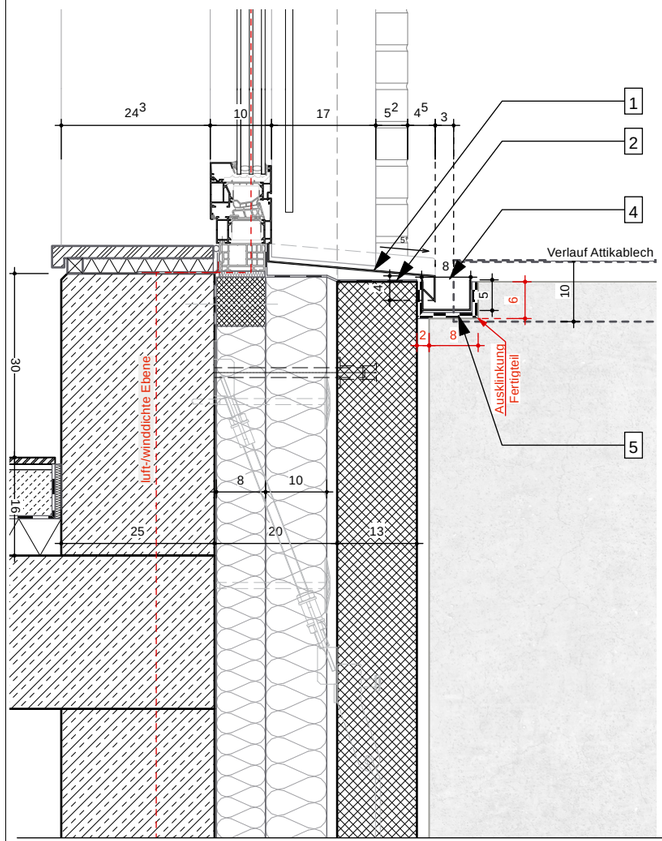

Detailschnitt vertikal_BB

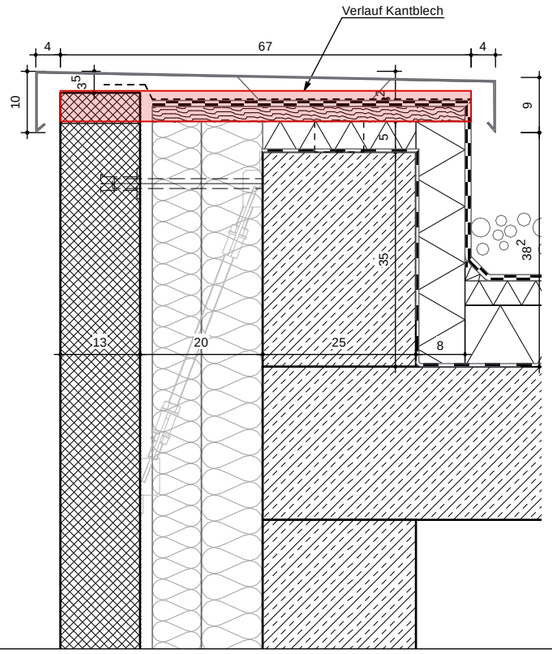

Detailschnitt vertikal_CC

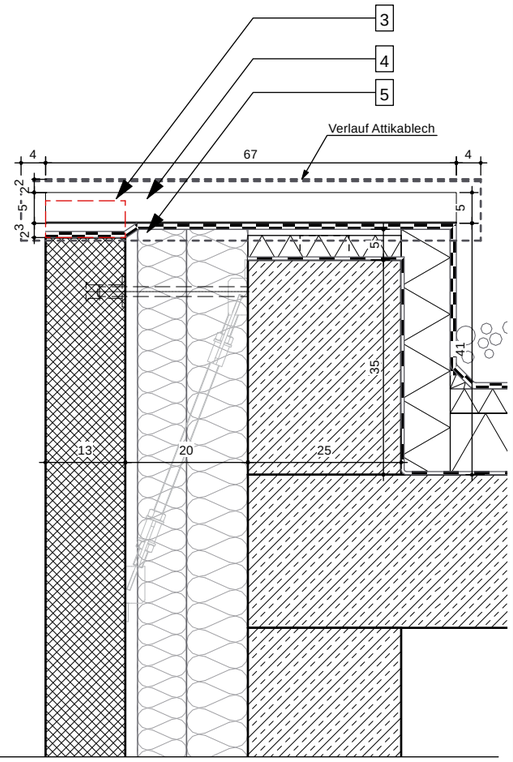

LEGENDE

1. Aluminium-Fensterbank außen, mit seitlichen Aufkantungen, schlagregendicht verschweißt, Oberseitiges Gefälle mind. 5°, pulverbeschichtet im Farbton RAL 7044 seidengrau anodised, mit unterseitiger Antidröhn-Beschichtung und unterseitig fixierten Dämmkeilen oder Fensterbank-Dämmprofilen zur Abstützung der Fensterbank auf dem darunterliegenden Betonfertigteil
2. Dichtungsbahn
3. Ausklinkung Betonfertigteil, bxh: 80mm x 60mm
4. Rinne,Montage (z.B. Verschraubung) im Stoßbereich zwischen Fensterbank und Attika durch Fensterbauer montiert, Einarbeitung Attikablech in Rinne notwendig jedoch ohne Verschraubung
5. Dichtungsbahn, unterseitig der Rinne im Bereich der Fertigteilausklinkung anbringen und über Dämmung und Attika-Rohbauaufkantung hinwegführen und an Dachabdichtung/Abdichtung Attika anarbeiten

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTAND: 12.06.26

INDEX A

Datum	Nr.	Änderungen
12.06.26	A	Anpassung Attikablech, Vermaßung

Projekt
Neubau Rathaus Herzebrock-Clarholz

Bauherr
GEMEINDE HERZEBROCK-CLARHOLZ

RHC
RATHAUSNEUBAU
HERZEBROCK-CLARHOLZ

Fachplanung

(Datum; Unterschrift)

Generalplanung

Planinhalt
Detail FN_16 - Fenster unten - Übergang Attika zu Fensterbank

Dateiname

Datum	Maßstab	gez.	Format	Plannummer / Index
12.05.26	1:10	AR	DIN A3	RHC_ARC_HSA_05_DE_FN_16_A_P