


Anlage 7

**Straßen-, Gehweg- und
Parkplatzaufbau sowie
Schadstoffbelastung**

Straßenaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

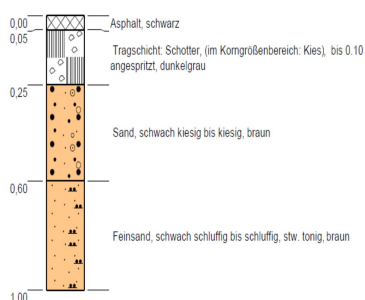

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 1**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2] Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt (Am Lehmanager)	5	P 1.1		2520	0,150	<0,008	<0,008	VK C		
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößebereich: Kies.	20		MP 1						>Z 2	>BM-F3
Untergrund Auffüllung											
	Aufschüttung aus Sand, schluffig	75		MP 1						>Z 2	>BM-F3
Untergrund natürlicher Untergrund											

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßenaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

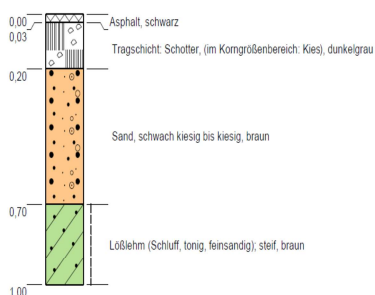


Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 2**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden

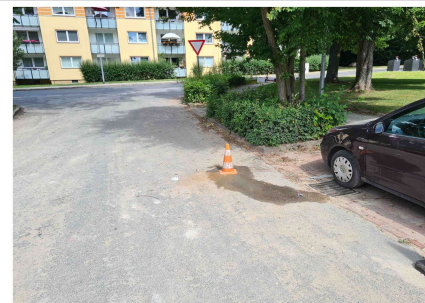

	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]			[mg/kg]	[mg/l]	gesamt [M.-%]	lungengängig [M.-%]	RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt	3	P 2.1		2150	0,130			VK C		
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößenbereich: Kies.	17		MP 6						>Z 2	>BM-F3
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand	50		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	30		MP 8						Z 0	BM-0

^[1] RuVA-StB 01-2005


^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:

Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßenbau und Schadstoffbelastung

Profilardarstellung Straßenbau:

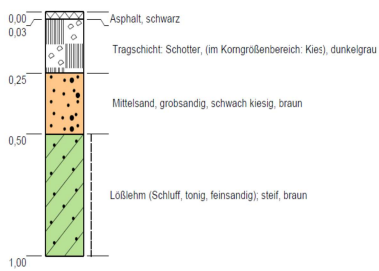

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 6**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenauflbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2] Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt	3	P 6.1		1760	0,040	<0,008	<0,008	VK B		
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößenbereich: Kies.	22		MP 6						>Z 2	>BM-F3
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand	25		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	50		MP 8						Z 0	BM-0

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßenaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

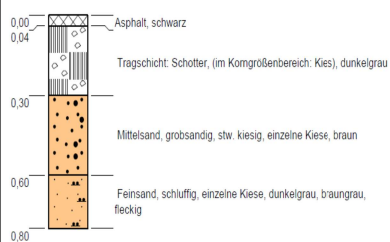

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**
 Projekt-Nr.: **3036.25**
 Aufschluß: **KB/KRB 9**
 Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt	4	P 9.1		121	<0,01			VK B		
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößenbereich: Kies.	26		MP 6						>Z 2	>BM-F3
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand	50		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund											

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Gossenaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

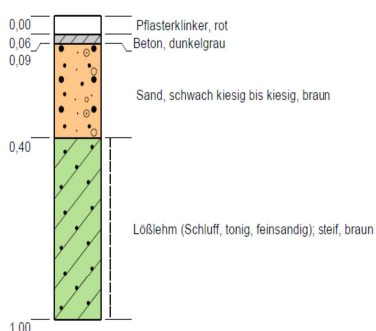


Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 3**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden

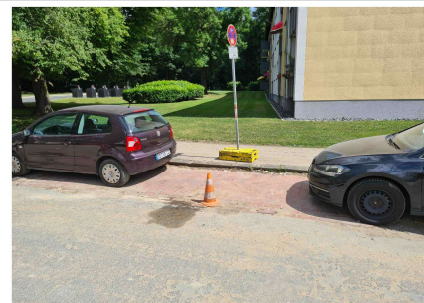


	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Pflasterklinker	6		MP 2	<1						RC-1
	Bettungsschicht aus Beton	3		MP 5	<1						RC-1
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung: Sand, schwach kiesig	31		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	60		MP 8						Z 0	BM-0

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Gehwegaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

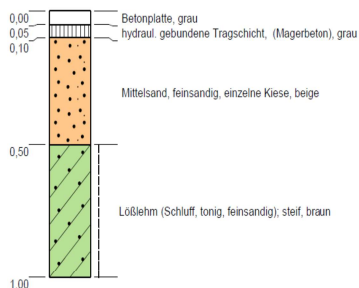

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 4**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Betonplatte	5		MP 3	<1						RC-1
	Tragschicht aus Magerbeton	5		MP 4	<1						RC-1
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung: Sand	40		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	50		MP 8						Z 0	BM-0


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Parkplatzaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

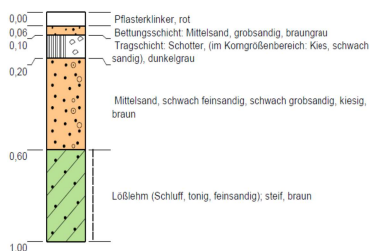

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 5**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2] Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Pflasterklinker	6		MP 2	<1						RC-1
	Bettungsschicht aus Sand	4		MP 7						Z 2	BM-F1
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößenbereich: Kies.	10		MP 6						> Z 2	> BM-F3
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung: Sand	40		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	40		MP 8						Z 0	BM-0


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Gossenaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

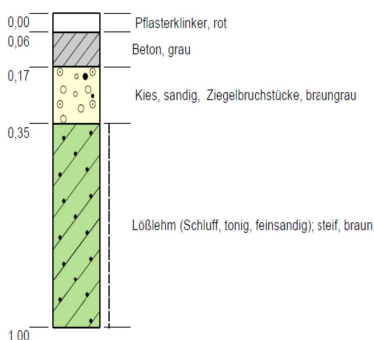

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 7**

Probenentnahme am: **19.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation			
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse		
		[cm]			[mg/kg]	[mg/l]	gesamt	lungengängig		[M.-%]	[M.-%]	RuVA-StB ^[1]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Pflasterklinker	6		MP 2	<1							RC-1
	Beton	11		MP 5	<1							RC-1
	Tragschicht aus Kies	18		MP 7							Z 2	BM-F1
Untergrund Auffüllung												
Untergrund natürlicher Untergrund	Lößlehm	65		MP 8							Z 0	BM-0


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Parkplatzaufbau (nördlich) und Schadstoffbelastung

Profilardarstellung Straßenaufbau:

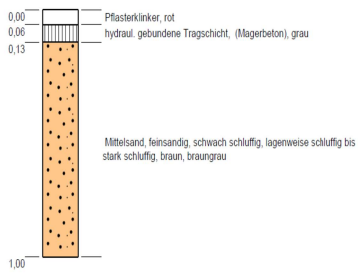

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 8**

Probenentnahme am: **20.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		Ersatzbau- stoffV ^[3]	
Oberbau	gebundene und ungebundene TS										
	Pflasterklinker	6	--	--							
	Tragschicht aus Magerbeton	7		MP 4	<1						RC-1
Untergrund	Auffüllung										
	Aufschüttung: Sand	87		MP 7						Z 2	BM-F1
	natürlicher Untergrund										

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Gehwegaufbau und Schadstoffbelastung

Profildarstellung Straßenaufbau:

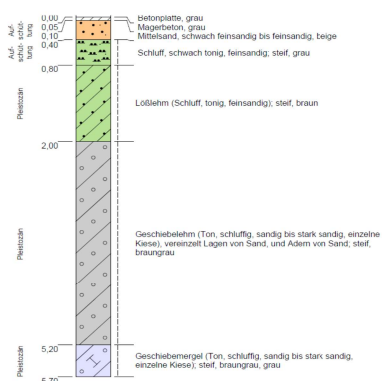

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 10**

Probenentnahme am: **20.06.25** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2] Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Betonplatte	5		MP 3							RC-1
	Magerbeton	5		MP 4							RC-1
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung: Sand	30		MP 7						Z 2	BM-F1
Untergrund natürlicher Untergrund	Boden	5,3		MP 9						Z 1.1	BM-0*


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Parkplatzaufbau (südlich) und Schadstoffbelastung

Profilardarstellung Straßenaufbau:



Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 11**

Probenentnahme am: **20.02.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]			[mg/kg]	[mg/l]	gesamt [M.-%]	lungengängig [M.-%]	RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Ziegelpflasterstein	7	--	--							
	Bettungsschicht aus Sand	3		MP 10						Z 1.1	BM-0*
	Tragschicht aus Schotter	10		MP 10						Z 1.1	BM-0*
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung: Sand	20		MP 11						Z 0	BM-0
Untergrund natürlicher Untergrund	Lösslehm	60									


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Parkplatzaufbau (südlich) und Schadstoffbelastung

Profilardarstellung Straßenaufbau:

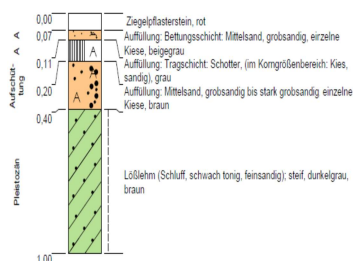

Projekt: **An den Gärterhöfen, BS**

Projekt-Nr.: **3036.25**

Aufschluß: **KB/KRB 12**

Probenentnahme am: **20.02.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		Ersatzbau- stoffV ^[3]	
Oberbau	gebundene und ungebundene TS	Ziegelpflasterstein	7	--	--						
		Bettungsschicht aus Sand	4	MP 10						Z 1.1	BM-0*
		Tragschicht aus Schotter	9	MP 10						Z 1.1	BM-0*
Untergrund	Auffüllung	Aufschüttung: Sand	20	MP 11						Z 0	BM-0
	natürlicher Untergrund	Lößlehm	60								

^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3